

ASOLA LARGA THERM HD

TAPPARELLA IN **PVC E ALLUMINIO**
con poliuretano **alta densità** con asole larghe.


ASOLA LARGA THERM HD è la tapparella che coniuga i punti di forza dei due modelli: COMBI ed ASOLA LARGA 50. Il vantaggio dell'isolamento termico conferito da COMBI incontra con successo il design a foro largo di ASOLA LARGA 50.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione profilo:** 13x50 mm
- Peso a mq:** c.ca 6,6 Kg
- Spessore alluminio (compreso vernice):** 0,36 mm
- Barre per 1 m di altezza:** 20
- Larghezza max:** 4200 mm
- Asola:** 90x4 mm


ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	150
1200	155
1300	160
1400	165
1500	170
1600	175
1700	180
1800	185
1900	190
2000	195
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

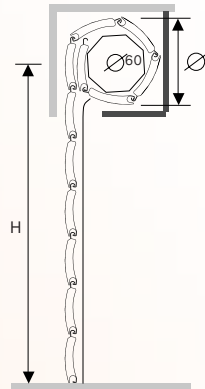


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI

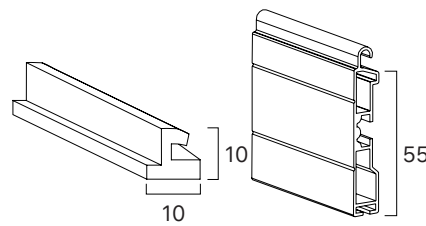

in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
14x55 mm

CATENACCIOLI

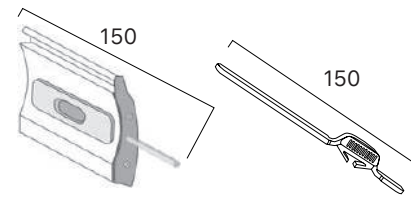

Caten. intermedio di
sicurezza
per **stecca**
150 mm
CATINT

Caten. per
terminale
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



Standard con **tappo**
laterale avvitato



COMBINAZIONI COLORI

TINTA UNITA

ALLUMINIO	PVC	ALLUMINIO	PVC	ALLUMINIO	PVC
06 Bianco	1 Bianco	54 Bianco papiro	1 Bianco	21 Avorio RAL 1013	24 Avorio 1013
41 Grigio RAL 7035	19 Grigio 35	80 Grigio RAL 7036	3 Grigio 06	55 Antracite RAL 7016	50 Grigio 562
09 Verde RAL 6005	31 Verde 6005	94 Verde RAL 6029	5 Verde 110	20 Argento RAL 9006	19 Grigio 35
27 Giallo ocra	2 Legno chiaro	31 Marrone RAL 8017	76 Marrone 8017	11 Testa di moro RAL 8019	20 Testa di moro

VALORI RILEVATI

U chiusura oscurante = 5 W/(m²K)
 $R_{sh} = 0,03 \text{ m}^2\text{K/W}$

CALCOLO DELLA RESISTENZA

TERMICA ADDIZIONALE ΔR

U secondo UNI EN ISO 10077-2 = L^2D / b
 R_{sh} secondo UNI EN ISO 6946 = $(1/U) - R_{se} - R_{si}$

ΔR secondo UNI EN ISO 13125 = A tenuta 0,95 $R_{sh} + 0,17$

ΔR - Permeabilità all'aria a tenuta 0,20 $\text{m}^2\text{K/W}$

RAFFAELLO

ALLUMINIO	PVC
24 Grigio Raffaello	3 Grigio 06

EFFETTO LEGNO

ALLUMINIO	PVC
10 Legno chiaro	6 Legno scuro
60 Legno golden oak 7	33 Legno F412



SPEDIZIONE Standard 20 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate