

# SILVER




## TIPO COPRIRULLO con guarnizioni

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura  
Realizzato in legno listellare di abete rivestito in MDF e frontale in MDF con tappi coprivite in PVC.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale in MDF ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni.

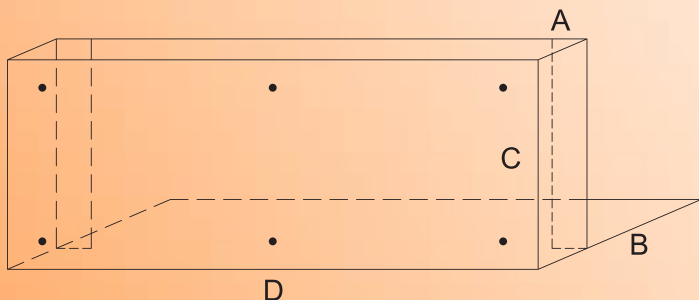

Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

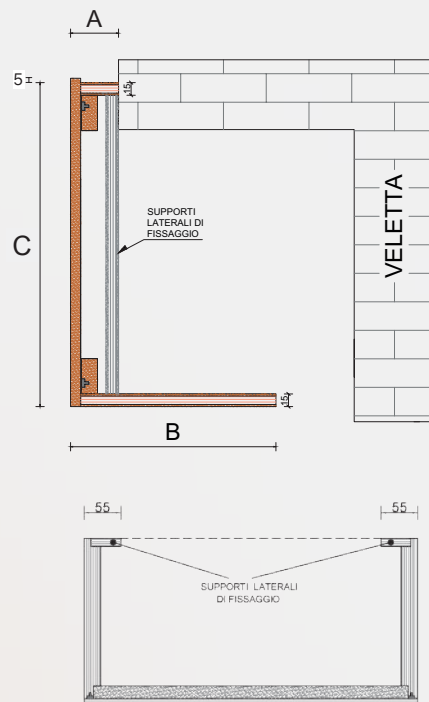

**A misura minima realizzabile compreso il frontale: 46 mm**  
(è possibile arrivare a 31 mm senza però montare il supporto laterale per fissaggio a muro)



**SPEDIZIONE Standard**  
**15 giorni\*** lavorativi

\*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate

## CERTIFICAZIONE TERMICA ED ACUSTICA

### DATI CERTIFICAZIONI

#### - Senza coibentazione

Usb: 3,57 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

#### - Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

#### - Isolamento acustico Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Norma UNI ENISO 10140-2:2021

Norma UNI ENISO 717-1:2021

#### A TAPPARELLA ALZATA:

Dn,ew = 53 dB

Rw = 39 dB

#### A TAPPARELLA ABBASSATA:

Dn,ew = 55 dB

Rw = 41 dB

#### - Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale

Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017