


# BRANDEGGIANTE

In fibrocemento

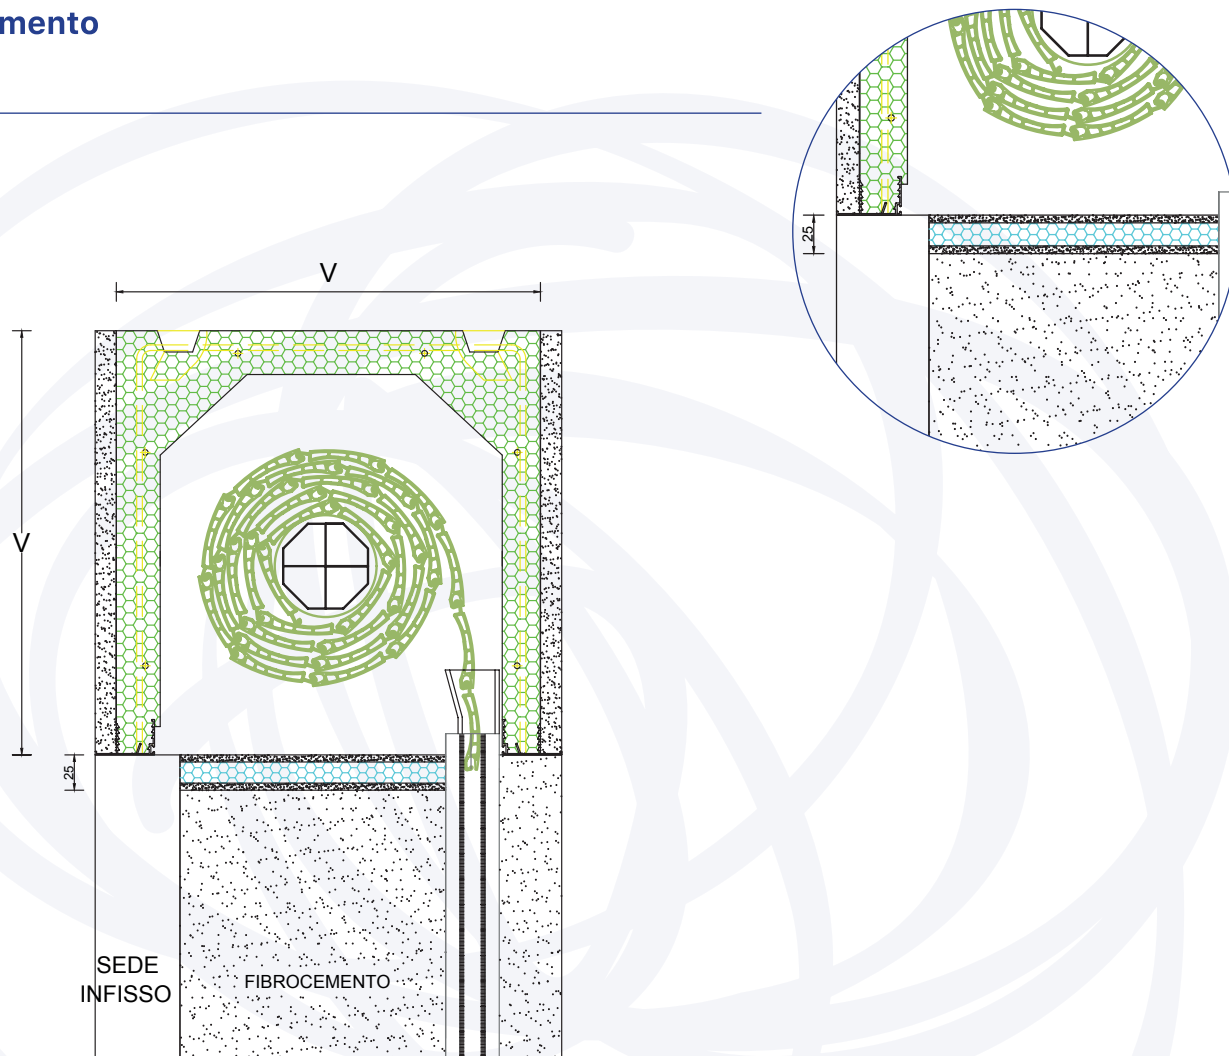

## Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è adottata sia quando l'infisso si trova in mazzetta che quando si trova a filo interno. È realizzata utilizzando un pannello che viene fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto. L'apertura del cassonetto avviene mediante rimozione delle viti di fissaggio.