


ORO



TIPO COPRIRULLO con guarnizioni

Cassonetto in legno di pioppo multistrato grezzo su misura
Realizzato esclusivamente senza accessori

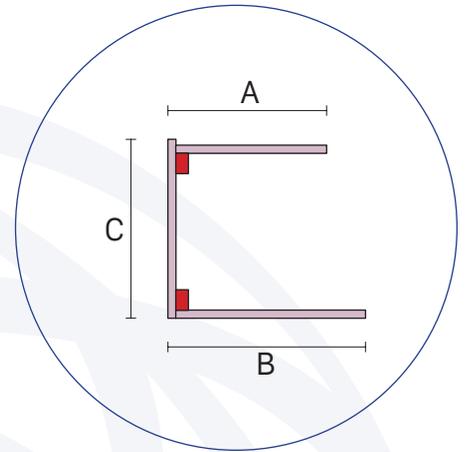


A misura minima realizzabile
compreso il frontale: 45 mm
(è possibile arrivare a 33 mm
senza però montare il supporto
laterale per fissaggio a muro)



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 12 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni.
Cassonetto con larghezza D da 250 a 365 cm verrà realizzato tutto con il 15 mm.

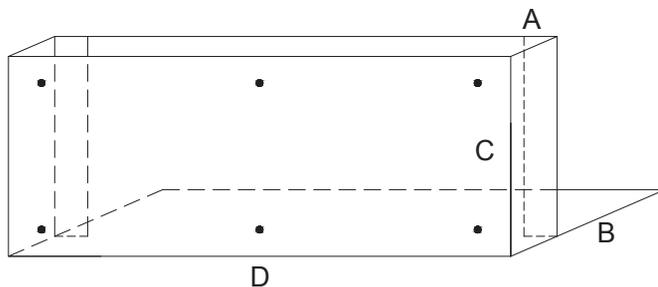

Dati certificazioni

- Con frontale in multistrato o MDF
Rw: 34 dB
D n, e, w: 48dB
Usb: 3,50 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Con frontale in multistrato o MDF
e coib. in EPS da 20 mm su tavola
inferiore, superiore e frontale
Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Con frontale in multistrato o MDF
e coib. in EPS da 20 mm su tavola
inferiore e superiore e da 30 mm sul
frontale
Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Certificazione termica ed acustica

Oro TIPO COPRIRULLO