

# APERTURA FRONTALE **AVVITATA**

## CON VITI A VISTA E TAPPI IN PVC COPRIVITE



**Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.**

**Celino di tamponamento inferiore in Legno.**

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea EPS.

L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio dal pannello di finitura in MDF e dal pre-frontale.

Disponibile su misura in base alle proprie esigenze.

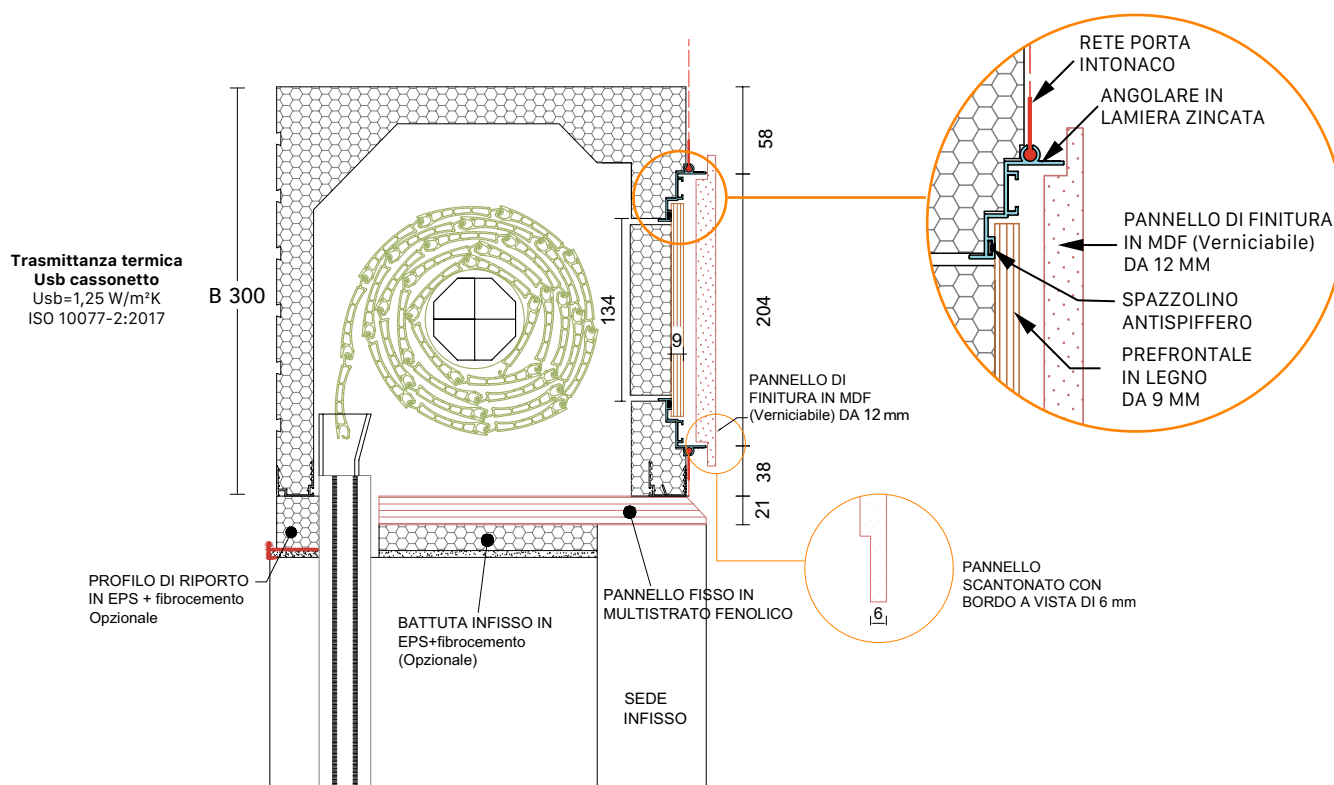

# APERTURA FRONTALE **AVVITATA**

## CON VITI A VISTA E TAPPI PVC COPRIVITE



**Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.**  
**Celino di tamponamento inferiore in XPS e doppio Fibrocemento.**

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea EPS.

L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio dal pannello di finitura in MDF e dal pre-frontale.

Disponibile su misura in base alle proprie esigenze.

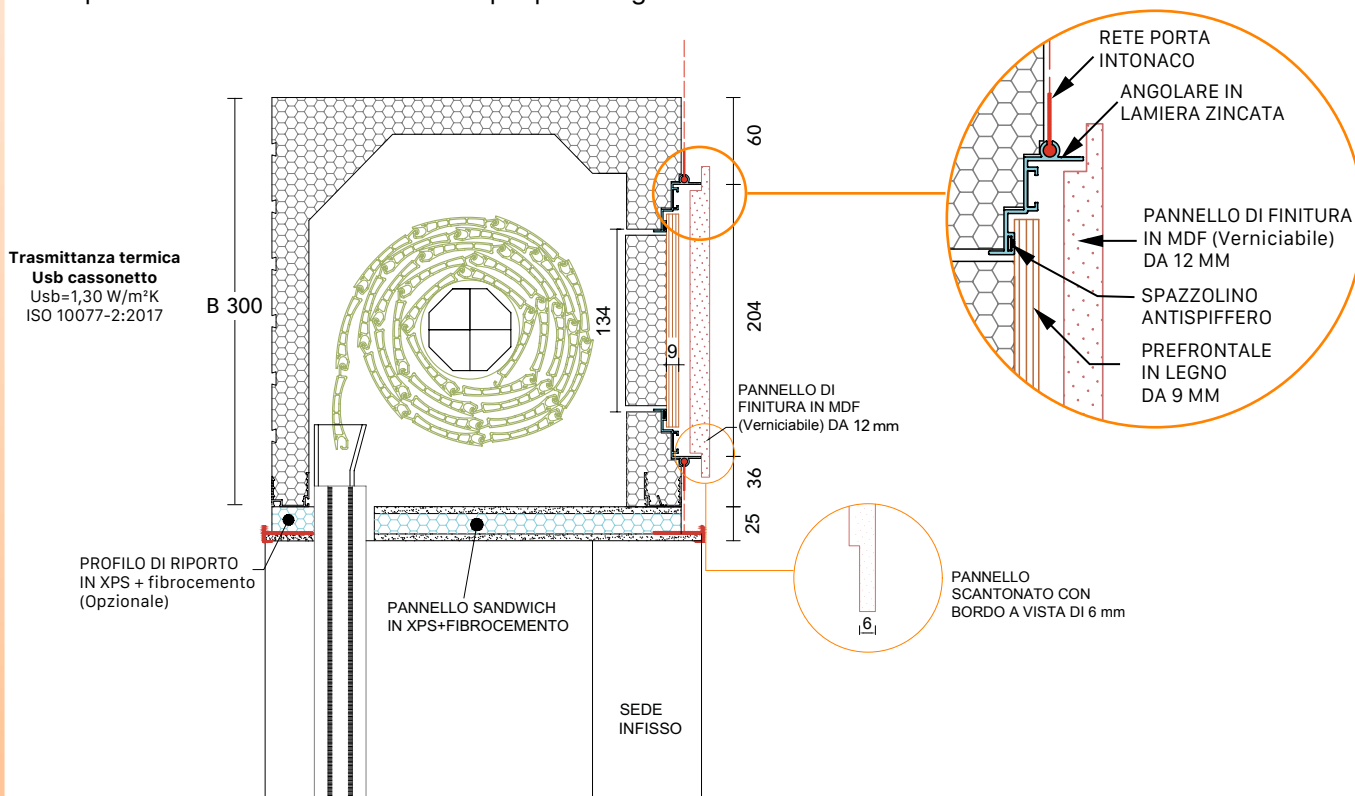

# APERTURA FRONTALE **AVVITATA**

## CON VITI A VISTA E TAPPI PVC COPRIVITE



**Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.**

**Celino di tamponamento inferiore in EPS.**

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea EPS.

L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio dal pannello di finitura in MDF e dal pre-frontale.

Disponibile su misura in base alle proprie esigenze.

