


A SCORRERE

In fibrocemento

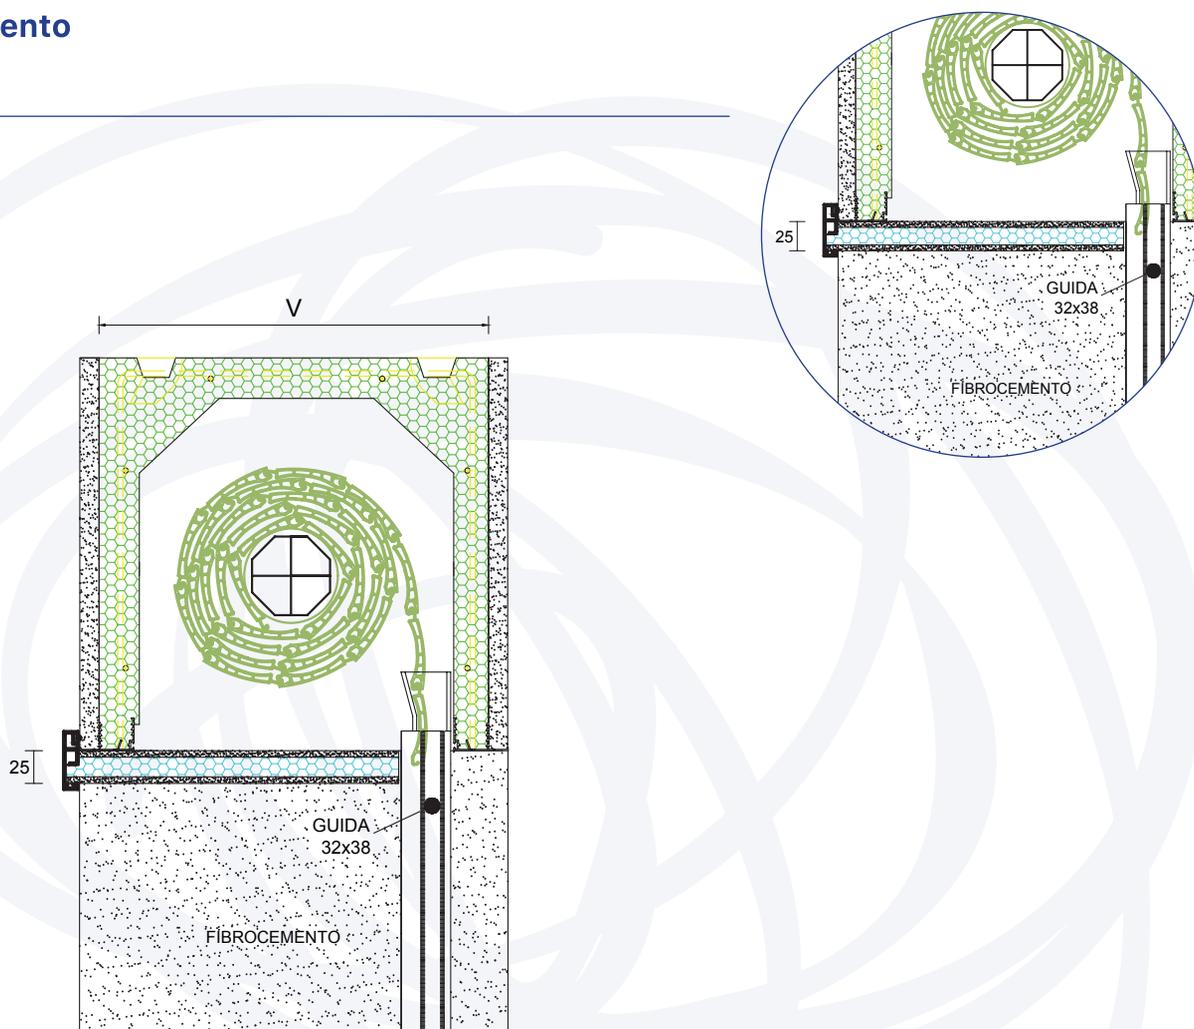

Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è utilizzata con l'infisso in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello in XPS da 15 mm e doppio strato di fibrocemento da 5 mm che scorre su due binari laterali (guide celino) in PVC bianco fissati nella parte inferiore del cassonetto. Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio. L'apertura del cassonetto avviene rimuovendo le viti e facendo scorrere il celino.