
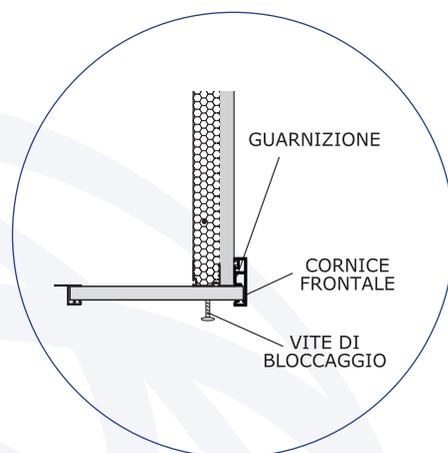


# A SCORRERE

In legno

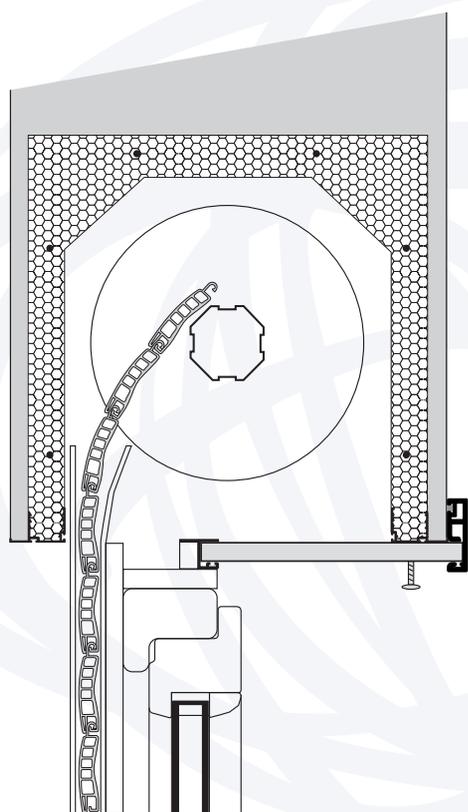

## Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è in genere adottata quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali (guide celino), fissati nella parte inferiore del cassonetto. Al fine di garantire le prestazioni termiche ed acustiche da noi indicate, è necessario fissare il celino come indicato. **Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio.** L'apertura del cassonetto avviene rimuovendo le viti di bloccaggio e facendo scorrere il celino.

### CORNICE FRONTALE



Profilo in PVC



Profilo in alluminio

### PROFILI DI BATTUTA



Profilo in PVC



Profilo in legno