


TIPO COPRIRULLO

Con guarnizioni

Il cassonetto in legno Tecno Profili **MODELLO GOLD Tipo Coprirullo** con frontale in MDF è un cassonetto realizzato su misura in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo con prefrontale in legno avvitato e guarnizione AirStop, completo di accessori per tapparelle e zanche a murare. La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Prefrontale in legno avvitato da 6 mm completo di guarnizione AirStop e frontale da 12 mm senza viti a vista. Supporti laterali di fissaggio a muro da 55 mm.

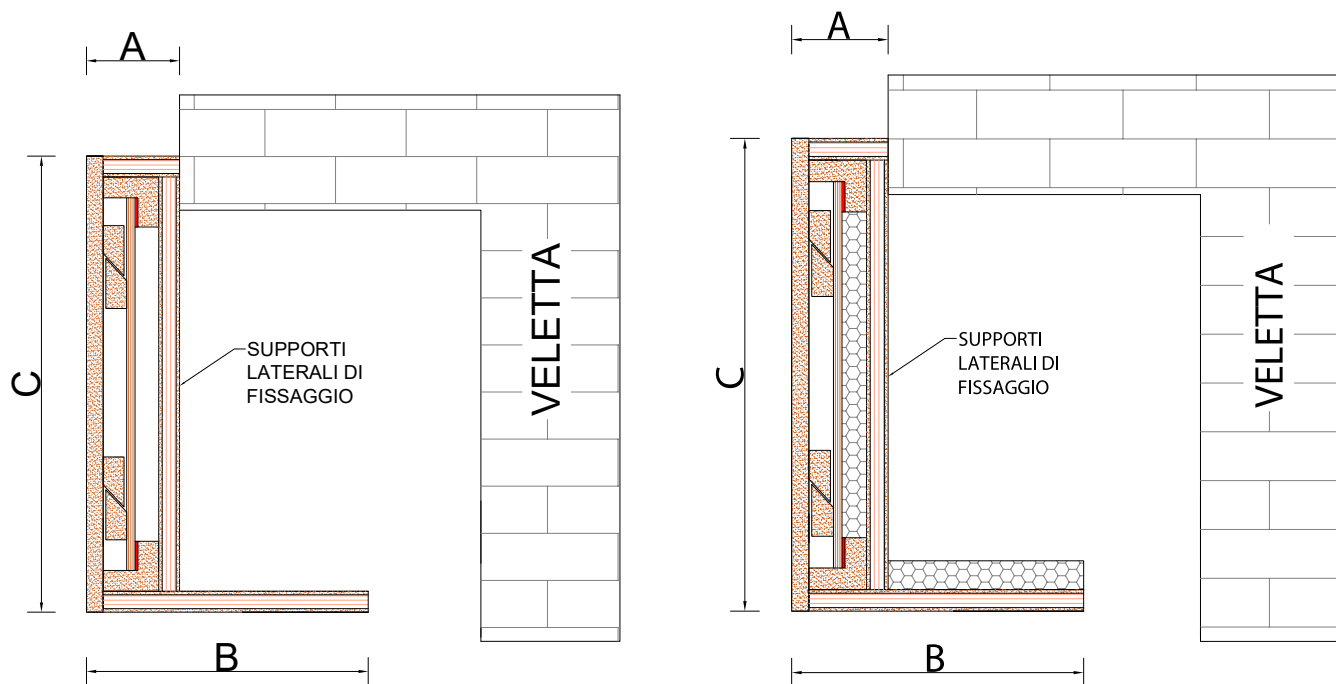

Dati certificazioni:

Senza coibentazione

Trasmittanza termica: Usb: 2,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Coibentato in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Trasmittanza termica: Usb: 1,40 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Coibentato in EPS da 30 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Trasmittanza termica: Usb: 1,15 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

La trasmittanza termica (U) misura la capacità di un elemento di **contenere la dispersione di energia termica** e quindi di "isolare" l'abitazione, contribuendo al risparmio energetico. Più basso è il valore di U, migliore è la prestazione richiesta.

Nota: per i cassonetti non sono stati definiti dei valori limite da rispettare ma in considerazione della funzione accessoria e complementare che essi svolgono con il serramento devono garantire delle prestazioni idonee a rispettare la nuova normativa. Va precisato, infatti, che il cassonetto con le sue caratteristiche deve contribuire al contenimento dei consumi energetici, pertanto i valori limite non devono essere rispettati dall'intero sistema della chiusura trasparente (comprensivo di cassonetto).