EDILBLOCCO ANTE SOLO INFISSO

Per rasatura Spalla **A**

DI SERIE CON
MULTISTRATO FENOLICO DA 21 mm

OPZIONE EASY CON
OSB DA 18 mm

Trasmittanza Termica Spalla 64 mm	**ψ= 0.049 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Trasmittanza Termica Spalla 84 mm	**ψ= 0.010 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018

VERSIONE 1

OPZIONE EASY

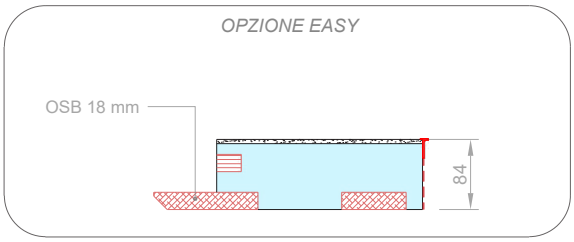

VARIANTE TIPOLOGIA SPALLA B

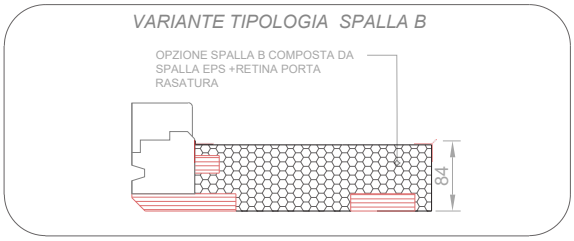

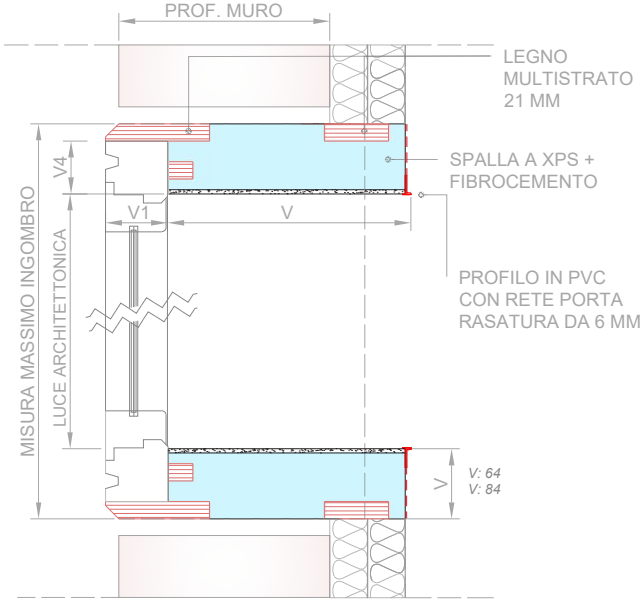

OPZIONI SPALLA CON PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA

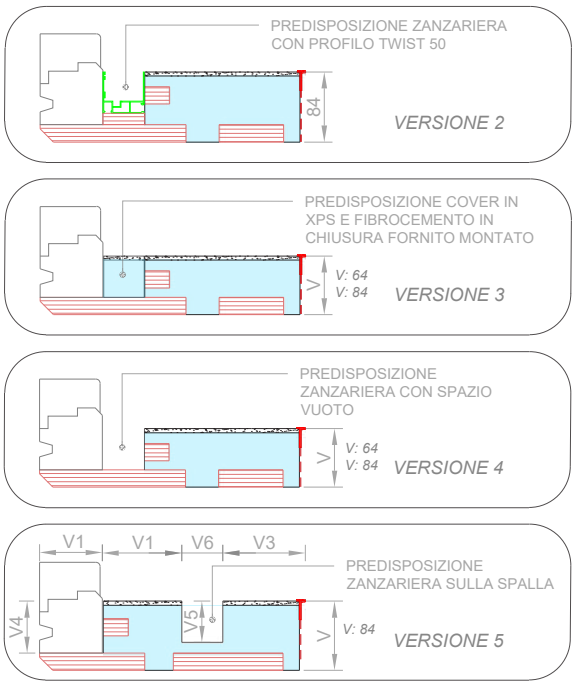

EDILBLOCCO ANTE SOLO INFISSO

Per intonaco Spalla **A**

DI SERIE CON
MULTISTRATO FENOLICO DA 21 mm

OPZIONE EASY CON
OSB DA 18 mm

Trasmittanza Termica Spalla 64 mm	**ψ= 0.049 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Trasmittanza Termica Spalla 84 mm	**ψ= 0.010 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018

VERSIONE 1

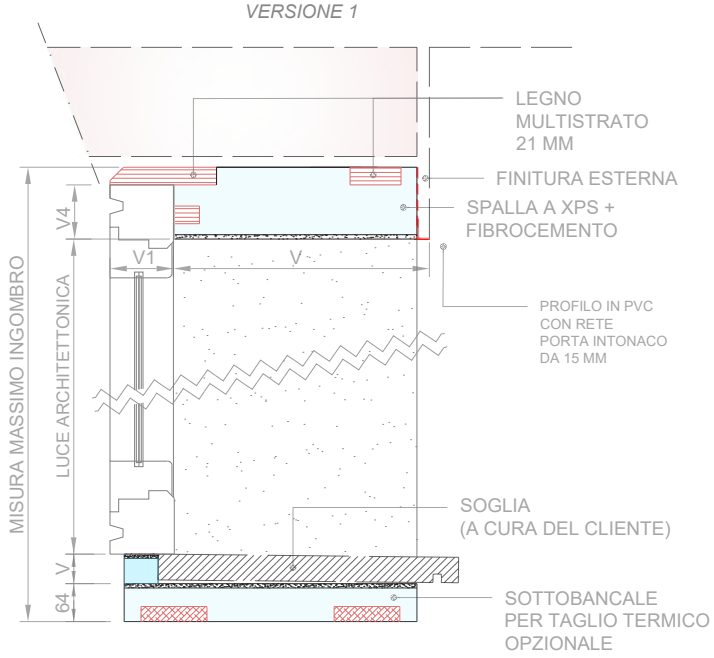

OPZIONE EASY

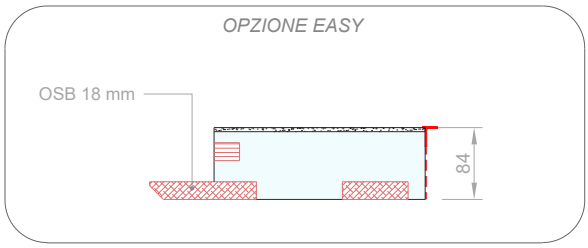

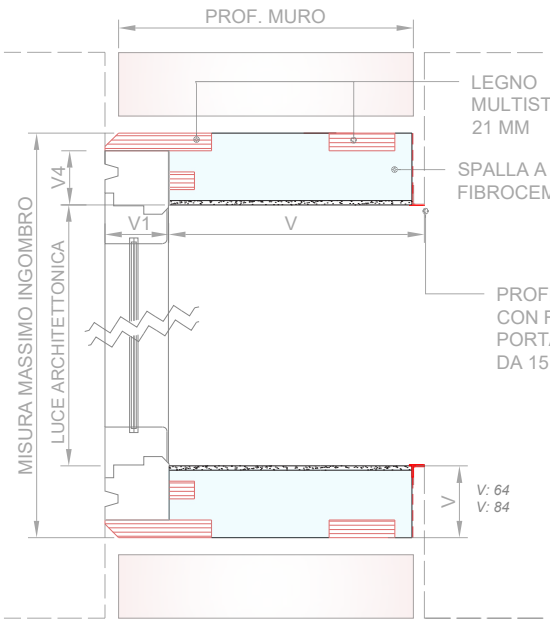
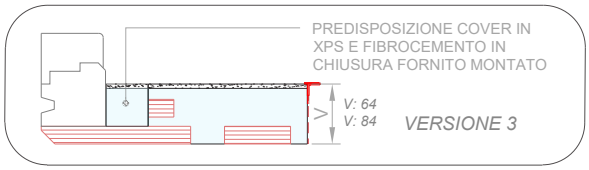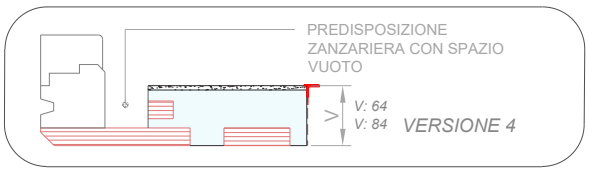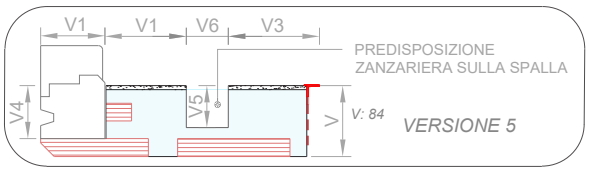
OPZIONI SPALLA CON PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA