EDILBLOCCO ANTE

INFISSO A FILO INTONACO INTERNO

Spalla coibentata da:
- XPS e Fibrocemento o EPS con retina
- legno multistrato fenolico o OSB
- zanche su richiesta

Sottobancale
-opzionale sul quarto lato

EDILBLOCCO ANTE PER TAPPARELLA

Con cassonetto **EPS 35x33 IPER 60 apertura frontale magnetica** per rasatura con coibentazione esterna
Spalla **A**

Trasmittanza Termica Cassonetto	**Usb= 1.37 W/m^2 K** norma UNI ISO 10077-2:2017
Trasmittanza Termica Spalla	**ψ= 0.092 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante ritratta	**Rw= 43 dB** **Dn,e,w= 57 dB** norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante estesa	**Rw= 45 dB** **Dn,e,w= 60 dB** norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021

DI SERIE CON MULTISTRATO FENOLICO DA 21 mm

OPZIONE EASY CON OSB DA 18 mm

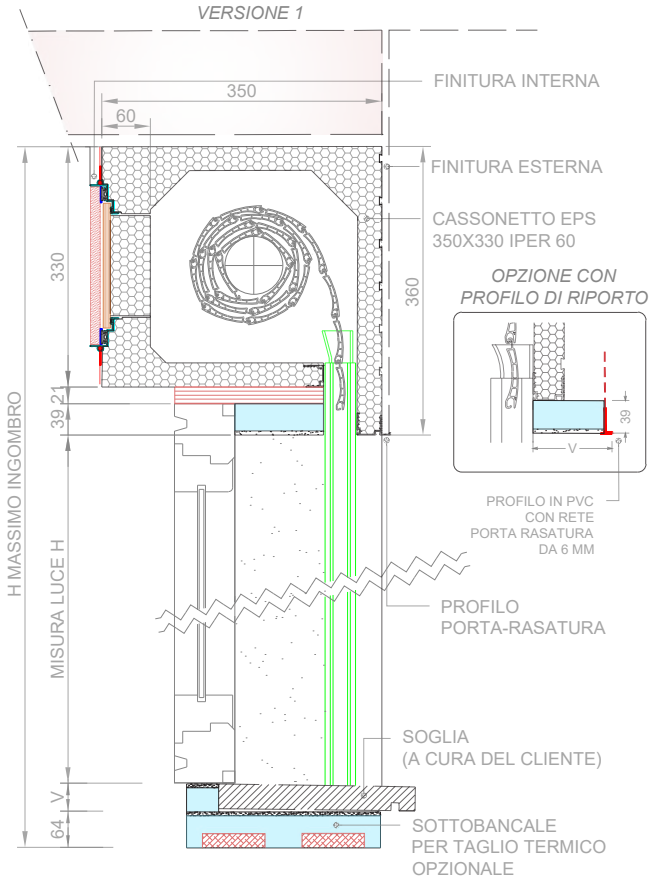

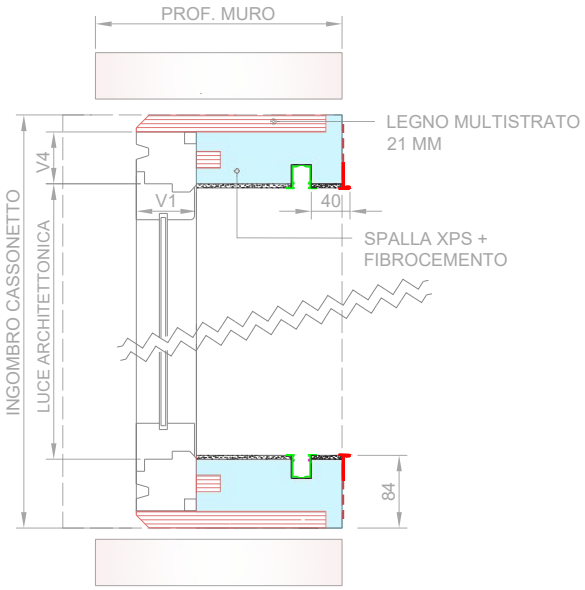

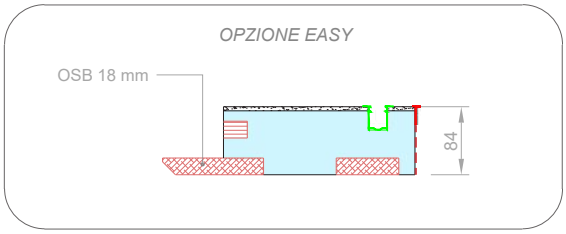

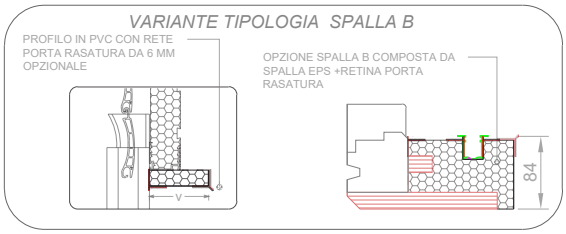

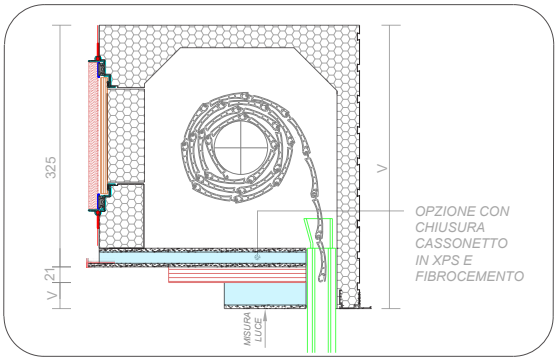

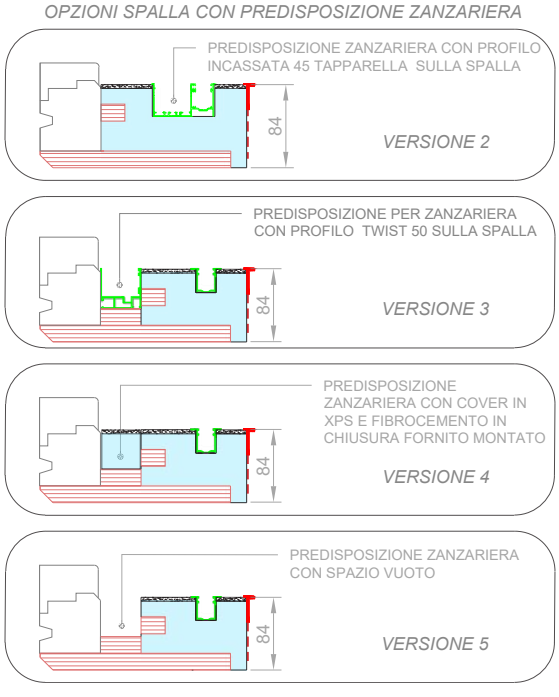

EDILBLOCCO ANTE PER TAPPARELLA

Con cassonetto **EPS 35x33 IPER 60 apertura frontale magnetica** per intonaco con coibentazione esterna
Spalla **A**

Trasmittanza Termica Cassonetto	**Usb= 1.37 W/m^2 K** norma UNI ISO 10077-2:2017
Trasmittanza Termica Spalla	**ψ= 0.092 W/m K** norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante ritratta	**Rw= 43 dB Dn,e,w= 57 dB** norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante estesa	**Rw= 45 dB Dn,e,w= 60 dB** norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021

DI SERIE CON MULTISTRATO FENOLICO DA 21 mm
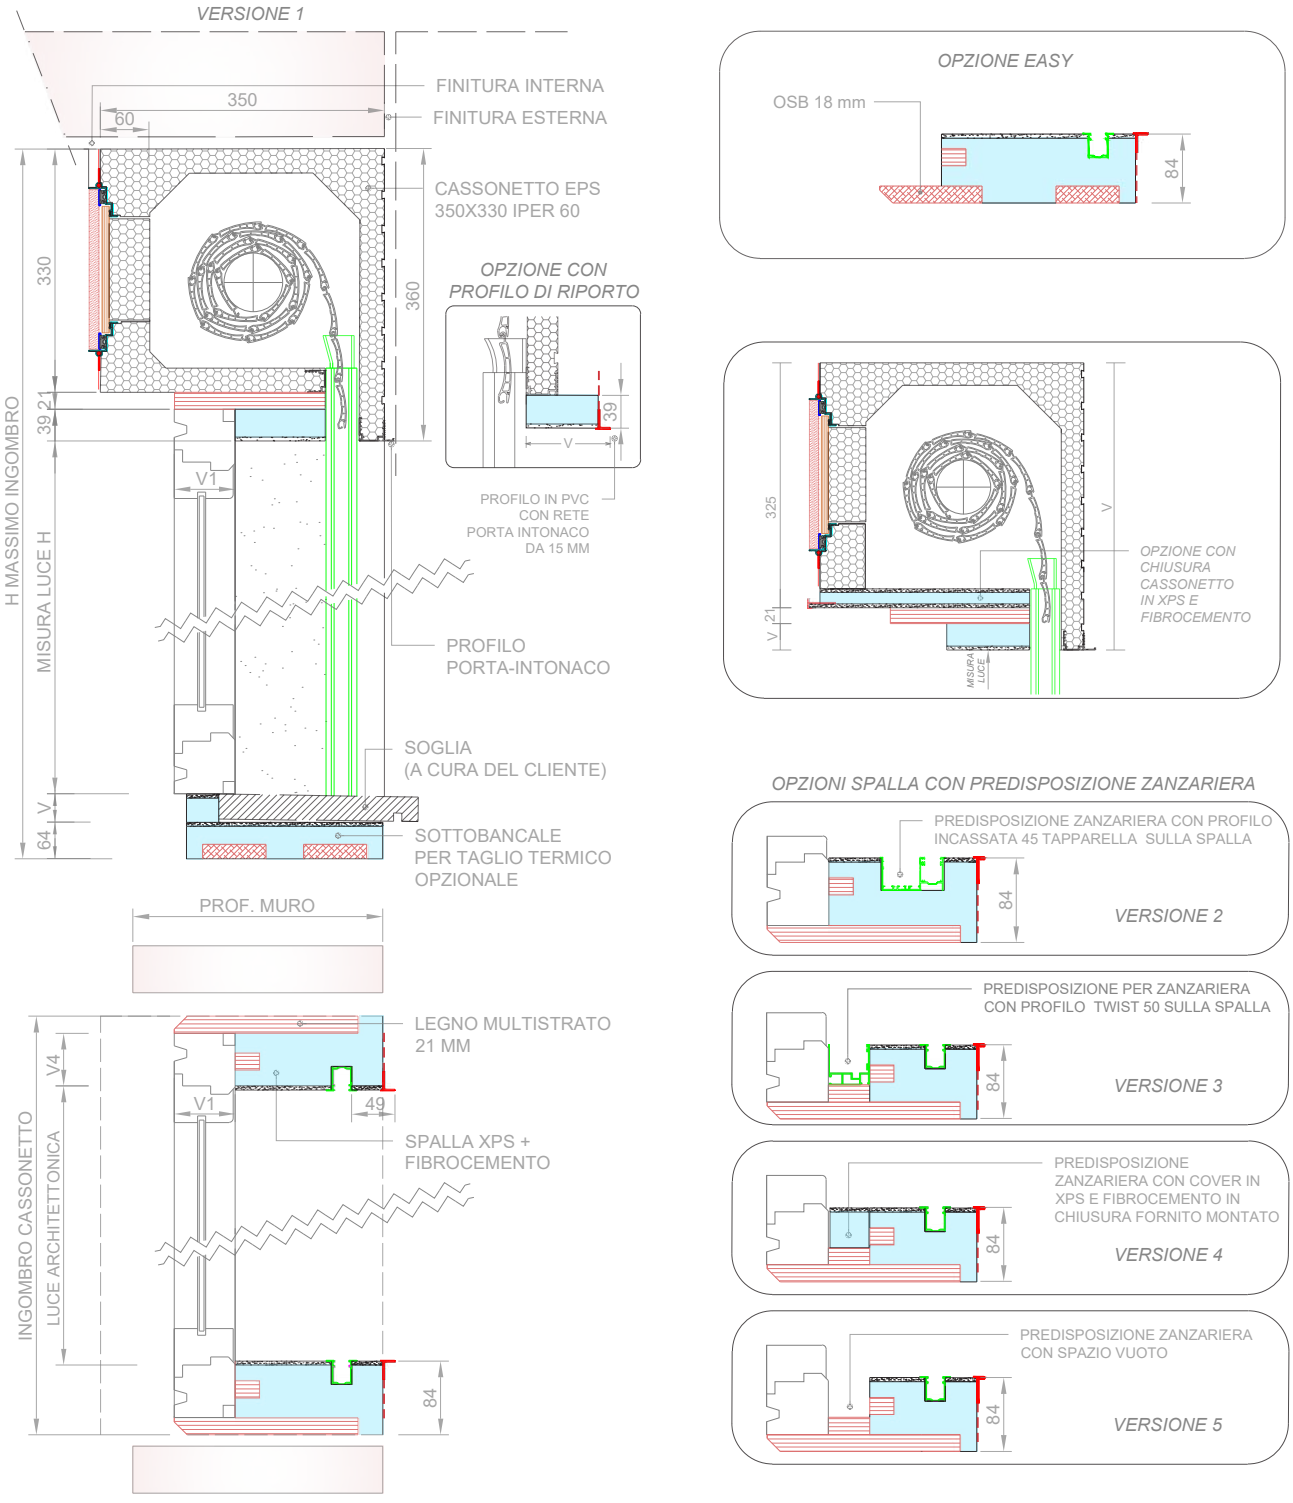
OPZIONE EASY CON OSB DA 18 mm