

TERMOBLOCCO SOL.2

CASSONETTO IN LEGNO E INFISSO IN MAZZETTA



Cassonetto in Legno

In listellare di abete rivestito in MDF grezzo, su richiesta può essere coibentato per migliorare l'isolamento termico/acustico

Apertura

Sistema di apertura frontale

Tapparella TP55

Tapparella in alluminio coibentato a media o alta densità

Spalla/controtelaio composto da:

- legno multistrato fenolico
- battuta in alluminio
- guida in alluminio
- zanche montate

Nodo inferiore in PVC



opzionale sul quarto lato

TERMOBLOCCO SOL.2


Con cassonetto in legno **TIPO SILVER**

	SENZA EPS	EPS 20 mm	EPS 20 mm + 30 mm su frontale
Trasmittanza Termica Cassonetto	Usb= 3.50 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017	Usb= 1.60 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017	Usb= 1.30 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017
Trasmittanza Termica Spalla	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante ritratta		Rw= 39 dB Dn,e,w= 53 dB norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021	
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante estesa		Rw= 41 dB Dn,e,w= 55 dB norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021	

VERSIONE 1

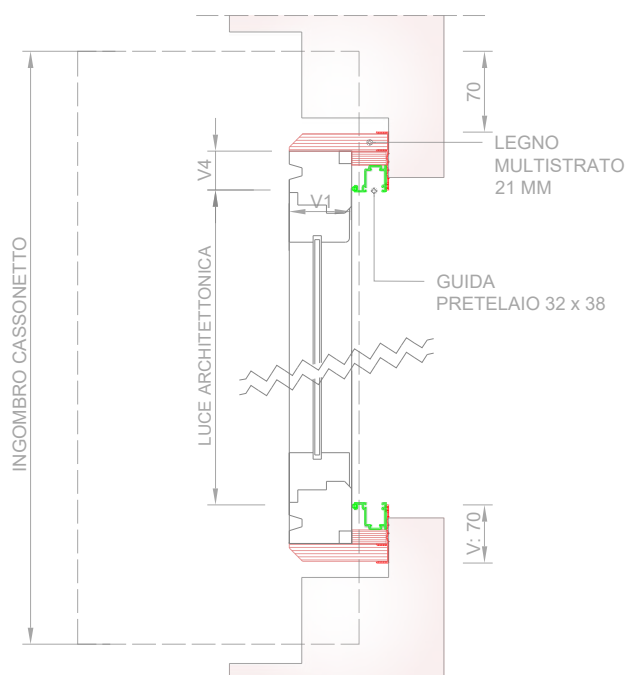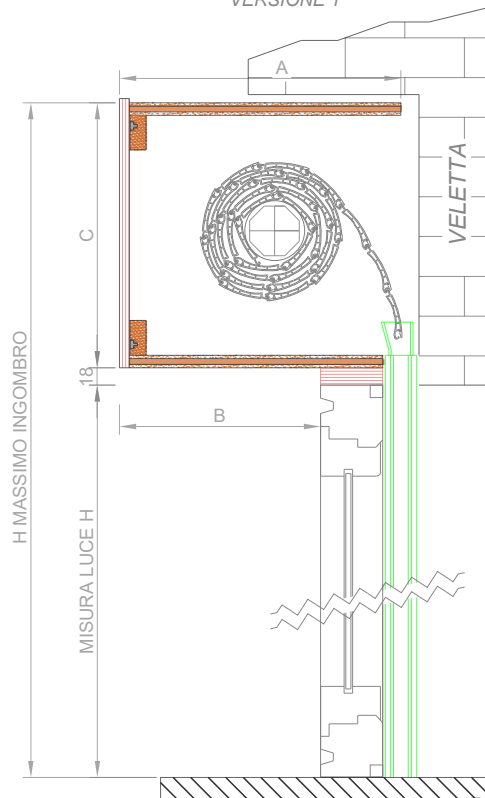


OPZIONI TIPOLOGIA CASSONETTO

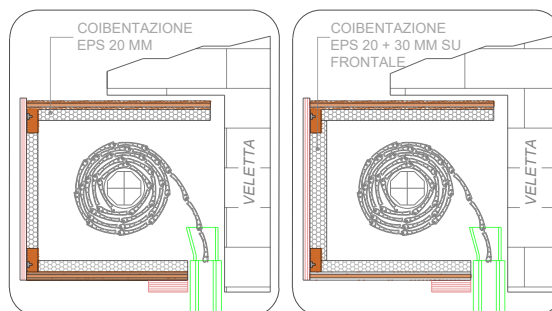


OPZIONI PER TERMOBLOCCO

VERSIONE CON BATTUTA IN LAMIERA ZINCATA



NODO INFERIORE

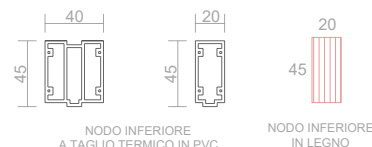


OPZIONI SPALLA CON PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA

PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA CON PROFILO INCASSATA 45




VERSIONE 2

CON PROFILO PRETELAIO 32 x 58 SULLA SPALLA




VERSIONE 3

CON PROFILO PRETELAIO 32 x 84 SULLA SPALLA




VERSIONE 4

PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA CON TWIST 50



VERSIONE 5

PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA CON SPAZIO VUOTO





VERSIONE 6

TERMOBLOCCO SOL.2


Con cassonetto in legno **TIPO GOLD**

	SENZA EPS	EPS 20 mm	EPS 20 mm + 30 mm su frontale
Trasmittanza Termica Cassonetto	Usb= 2.60 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017	Usb= 1.40 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017	Usb= 1.14 W/m ² K norma UNI ISO 10077-2:2017
Trasmittanza Termica Spalla	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018	ψ= 0.117 W/m K norma UNI-EN-ISO 10211-2018
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante ritratta		Rw= 41 dB Dn,e,w= 56 dB norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021	
Potere Fonoisolante con chiusura oscurante estesa		Rw= 44 dB Dn,e,w= 59 dB norma UNI-EN-ISO 10140-2:2021 norma UNI-EN-ISO 717-1:2021	


VERSIONE 1

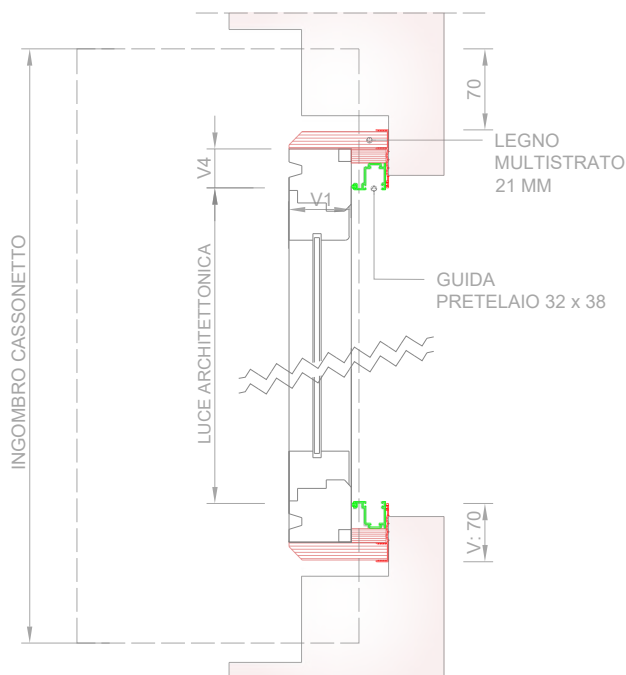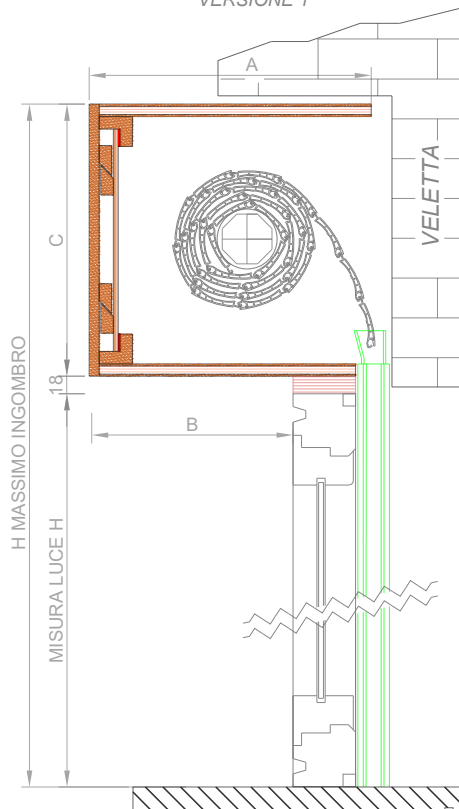

OPZIONI TIPOLOGIA CASSONETTO

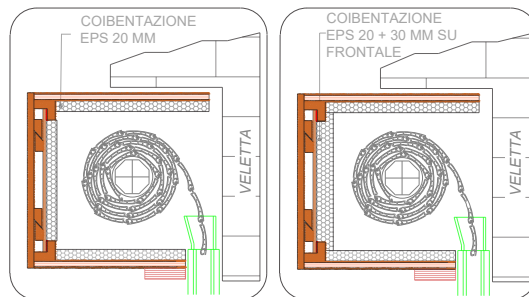

OPZIONI PER TERMOBLOCCO

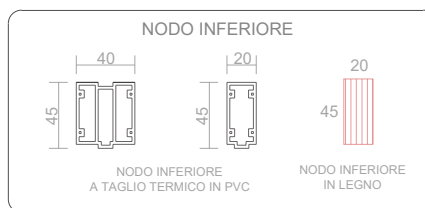

OPZIONI SPALLA CON PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA

