

# EDILBLOCCO EVO SOL.1


## EASY

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, **celino a tampone in PVC bianco con spazzolino**, **zanche e accessori per tapparella con puleggia**.

**Non sono inclusi:** tapparella, cassetta, avvolgitore, placca e cintino (per tutte le versioni).

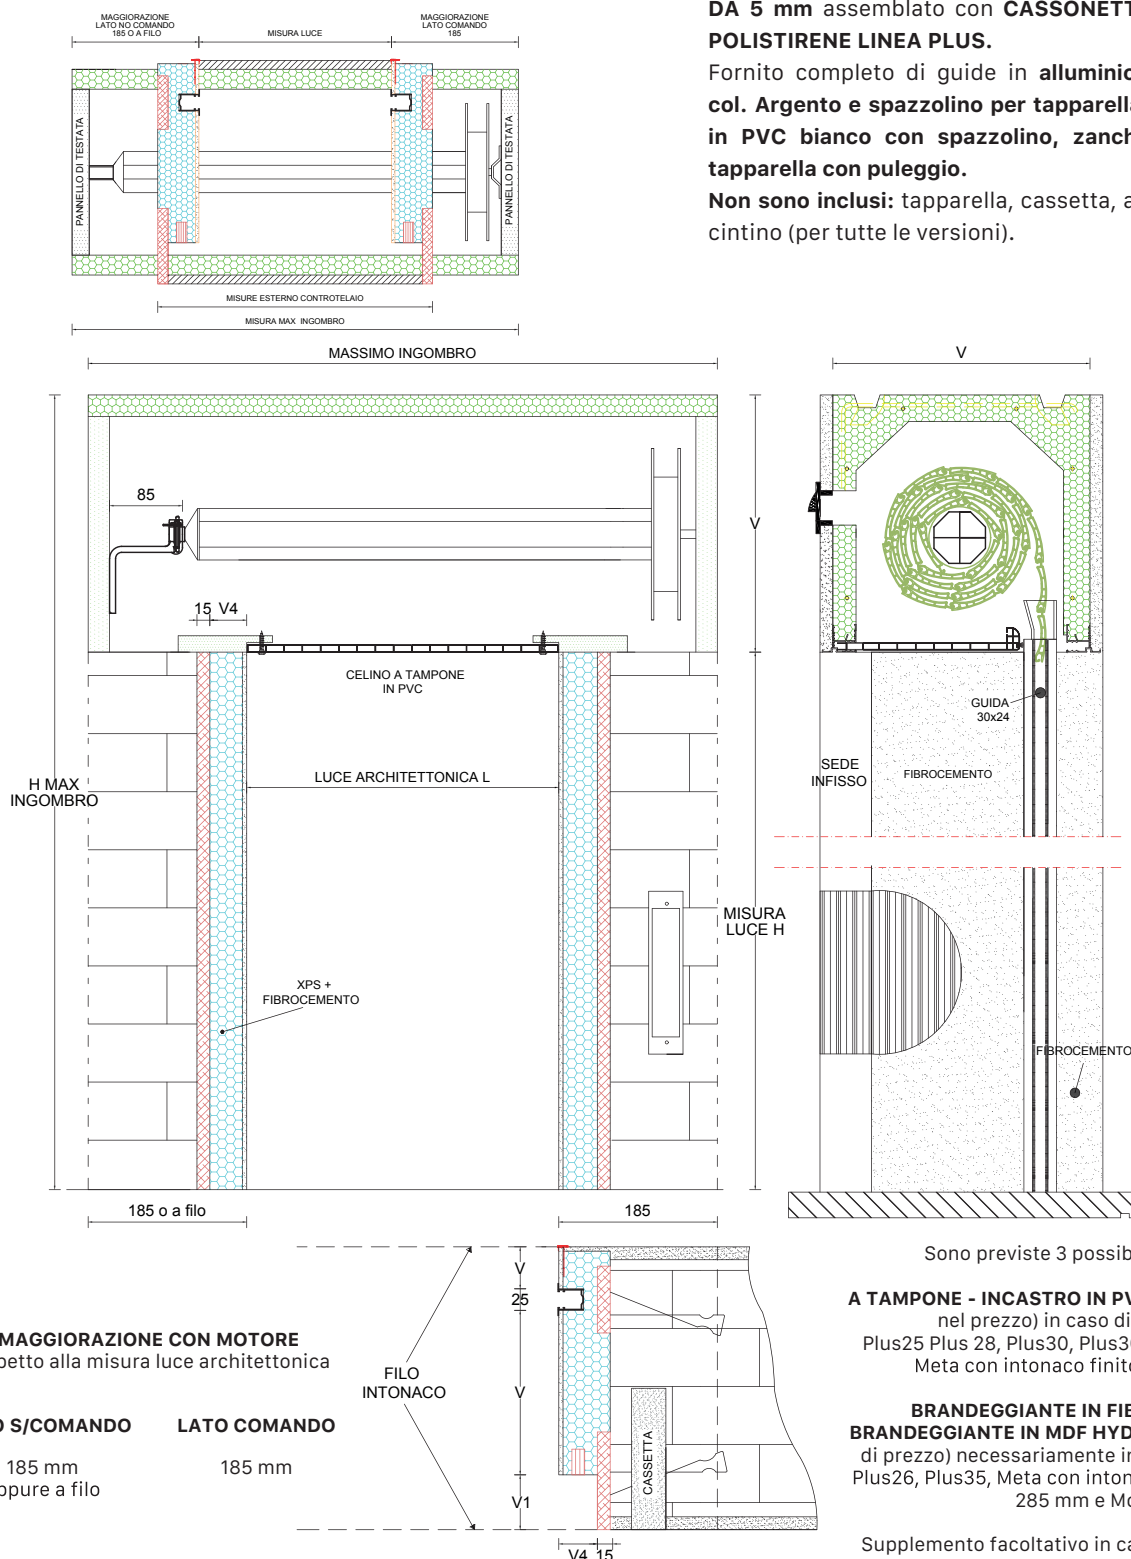

Trasmittanza termica  
Usb cassetta  
Usb=1,01 W/m²K  
ISO 10077-2

Sono previste 3 possibilità di celino:

**A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO** (compreso nel prezzo) in caso di cassetta:  
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, lper 30, lper35, Meta con intonaco finito max 285 mm.

**BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO / BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO** (con supplemento di prezzo) necessariamente in caso di cassetta:  
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a 285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

# EDILBLOCCO EVO SOL.1

## EASY




### Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS E fibrocemento da 5mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS.**

Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, **celino a tampone in PVC bianco con spazzolino, zanche e accessori per tapparella con motore.**

**Non sono inclusi:** tapparella (per tutte le versioni).

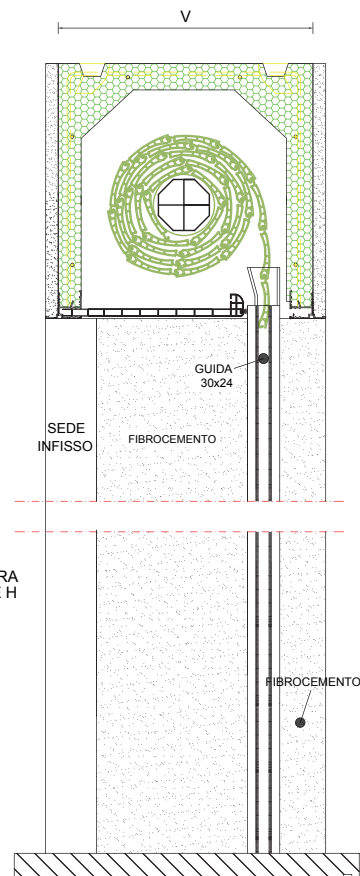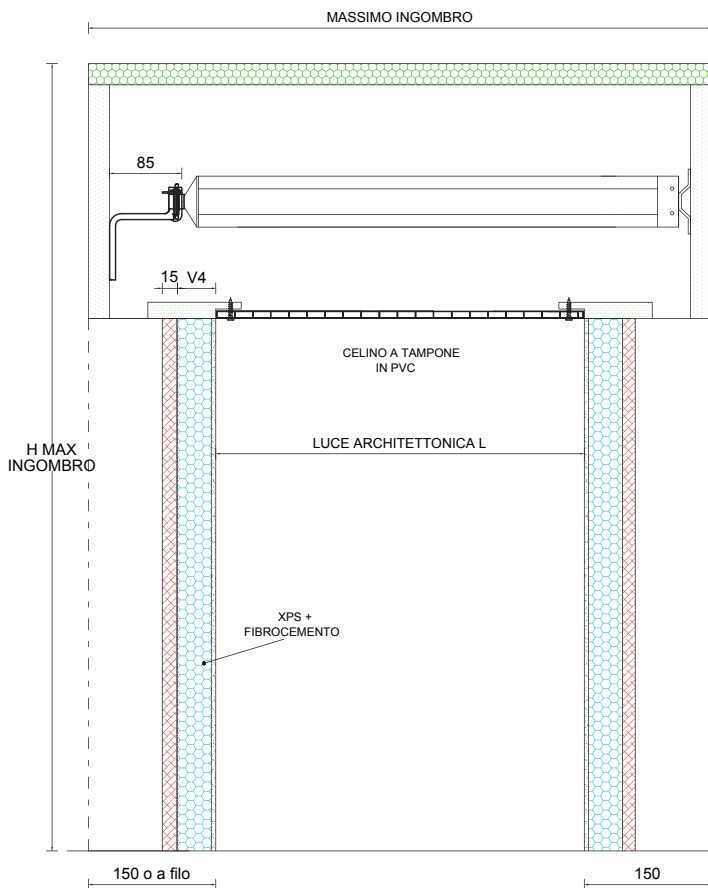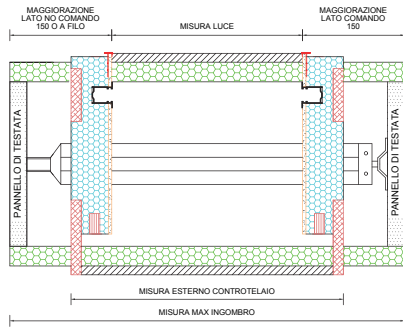

Trasmittanza termica  
Usb cassonetto  
Usb=1,01 W/m<sup>2</sup>K  
ISO 10077-2

Sono previste 3 possibilità di celino:

**A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO** (compreso nel prezzo) in caso di cassonetto:  
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, lper 30, lper35, Meta con intonaco finito max 285 mm.


**BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO / BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO** (con supplemento di prezzo) necessariamente in caso di cassonetto:  
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a 285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

**MAGGIORAZIONE CON MOTORE**  
Rispetto alla misura luce architettonica

**LATO S/COMANDO**  
150 mm  
oppure a filo

**LATO COMANDO**  
150 mm

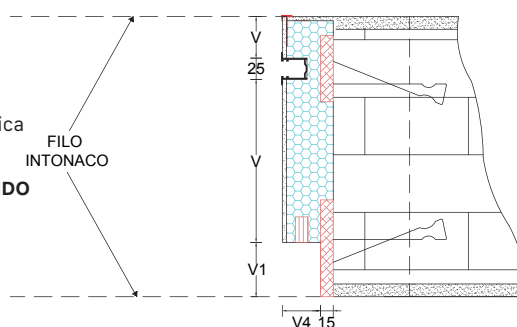

# EDILBLOCCO EVO SOL.1


## EASY

Versioni

### Con infisso in legno o PVC


#### Versione A

con zanzariera Incassata45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018


#### Versione B



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018


#### Versione C

con zanzariera Incassata45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  -0,02 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

#### Versione D




Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

### Con infisso in alluminio


#### Versione E

con zanzariera Incassata45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

#### Versione F



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

# EDILBLOCCO EVO SOL.1




## EASY

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in EPS e rete porta intonaco

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN EPS E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella, celino a tampone in PVC bianco con spazzolino, zanche e accessori per tapparella con puleggia**.

**Non sono inclusi:** tapparella, cassetta, avvolgitore, placca e cintino (per tutte le versioni).

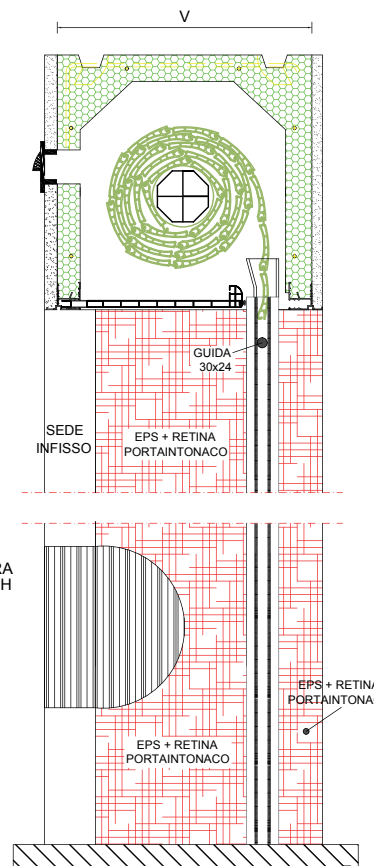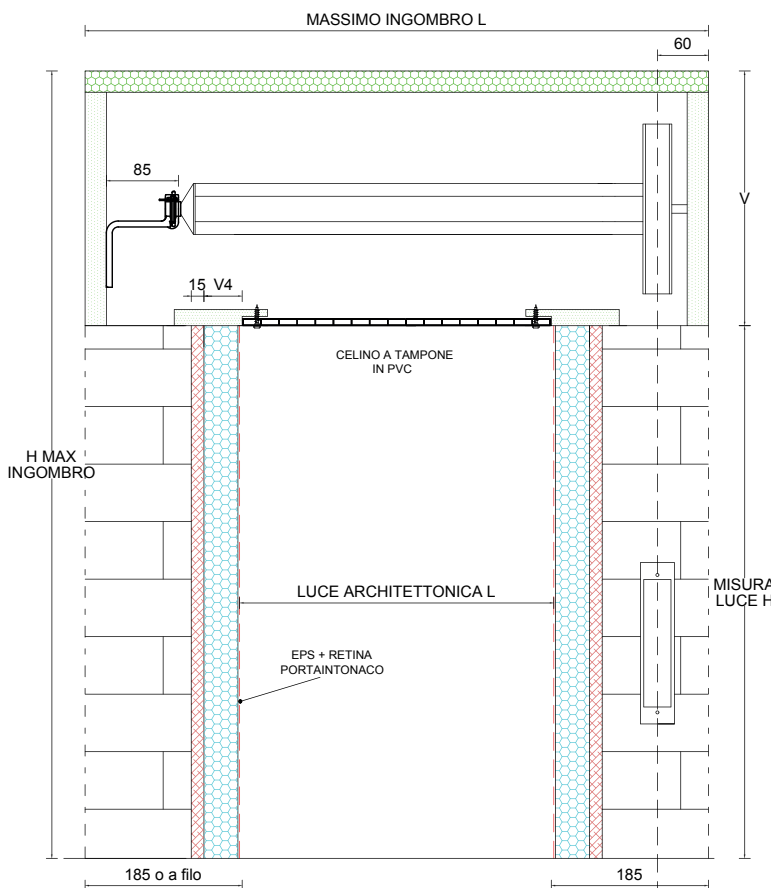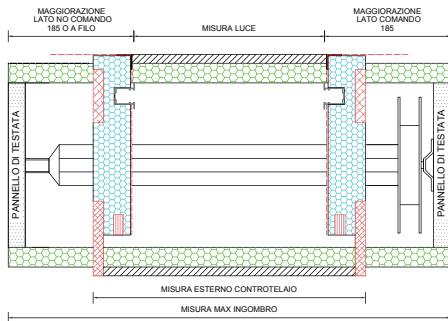

Trasmittanza termica  
 U<sub>sb</sub> cassetto  
 U<sub>sb</sub>=1,01 W/m<sup>2</sup>K  
 ISO 10077-2

Sono previste 3 possibilità di celino:


**A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO** (compreso nel prezzo) in caso di cassetto:  
 Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, lper 30, lper35, Meta con intonaco finito max 285 mm.

**BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO / BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO** (con supplemento di prezzo) necessariamente in caso di cassetto:  
 Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a 285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

**MAGGIORAZIONE CON PULEGGIA**  
 Rispetto alla misura luce architettonica


<b>LATO S/COMANDO</b>	<b>LATO COMANDO</b>
185 mm oppure a filo	185 mm

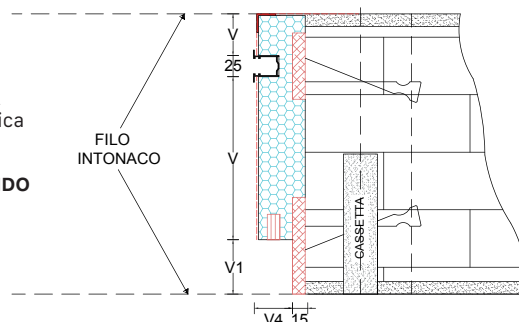

# EDILBLOCCO EVO SOL.1

## EASY

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS e rete porta intonaco

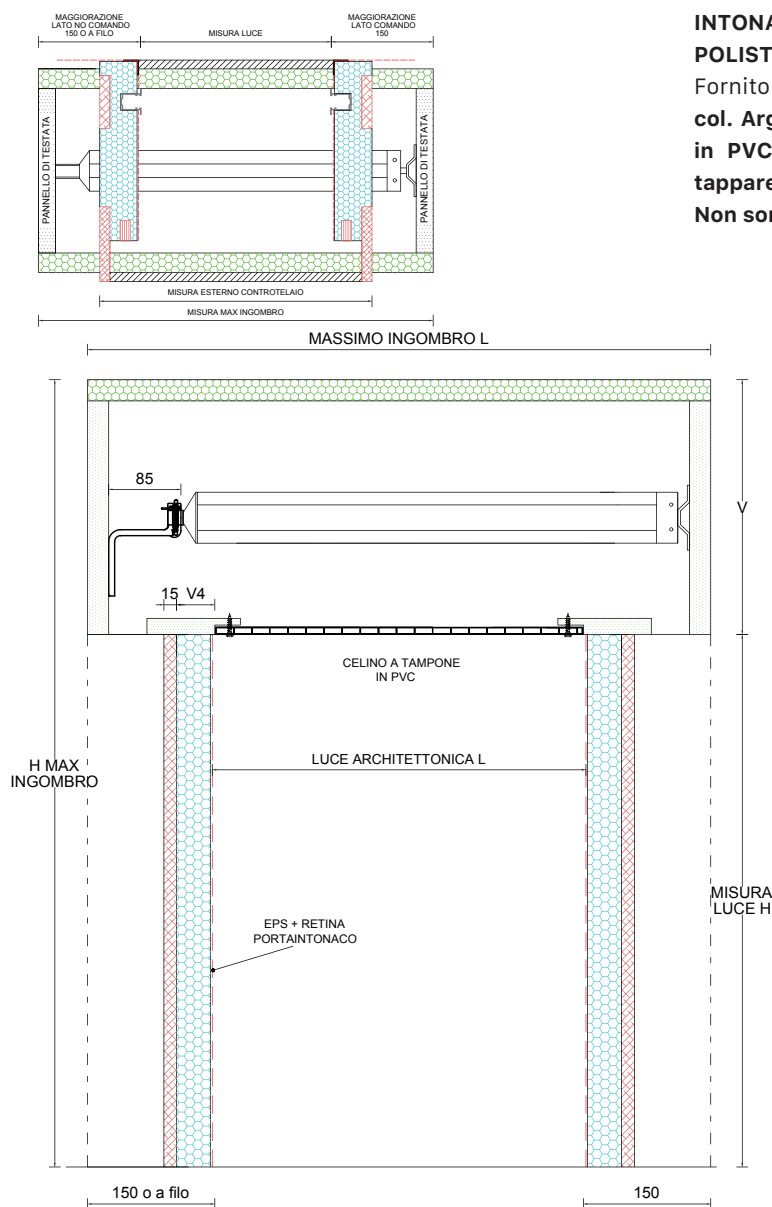

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN EPS E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.


Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella, celino a tampone in PVC bianco con spazzolino, zanche e accessori per tapparella con puleggia**.

**Non sono inclusi:** tapparella (per tutte le versioni).

Trasmittanza termica  
Usb cassonetto  
 $U_{sb} = 1,01 \text{ W/m}^2\text{K}$   
ISO 10077-2

**MAGGIORAZIONE CON MOTORE**  
Rispetto alla misura luce architettonica

<b>LATO S/COMANDO</b>	<b>LATO COMANDO</b>
150 mm oppure a filo	150 mm

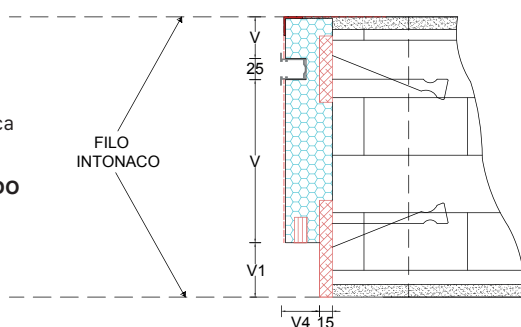

Sono previste 3 possibilità di celino:

**A TAMPONE - INCASTRO IN PVC BIANCO** (compreso nel prezzo) in caso di cassonetto:  
Plus25 Plus 28, Plus30, Plus30/25, lper 30, lper35, Meta con intonaco finito max 285 mm.


**BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO / BRANDEGGIANTE IN MDF HYDRO** (con supplemento di prezzo) necessariamente in caso di cassonetto:  
Plus26, Plus35, Meta con intonaco finito superiore a 285 mm e Modu.

Supplemento facoltativo in caso di altre tipologie.

# EDILBLOCCO EVO SOL.1

## EASY

Con motore e celino brandeggiante in MDF

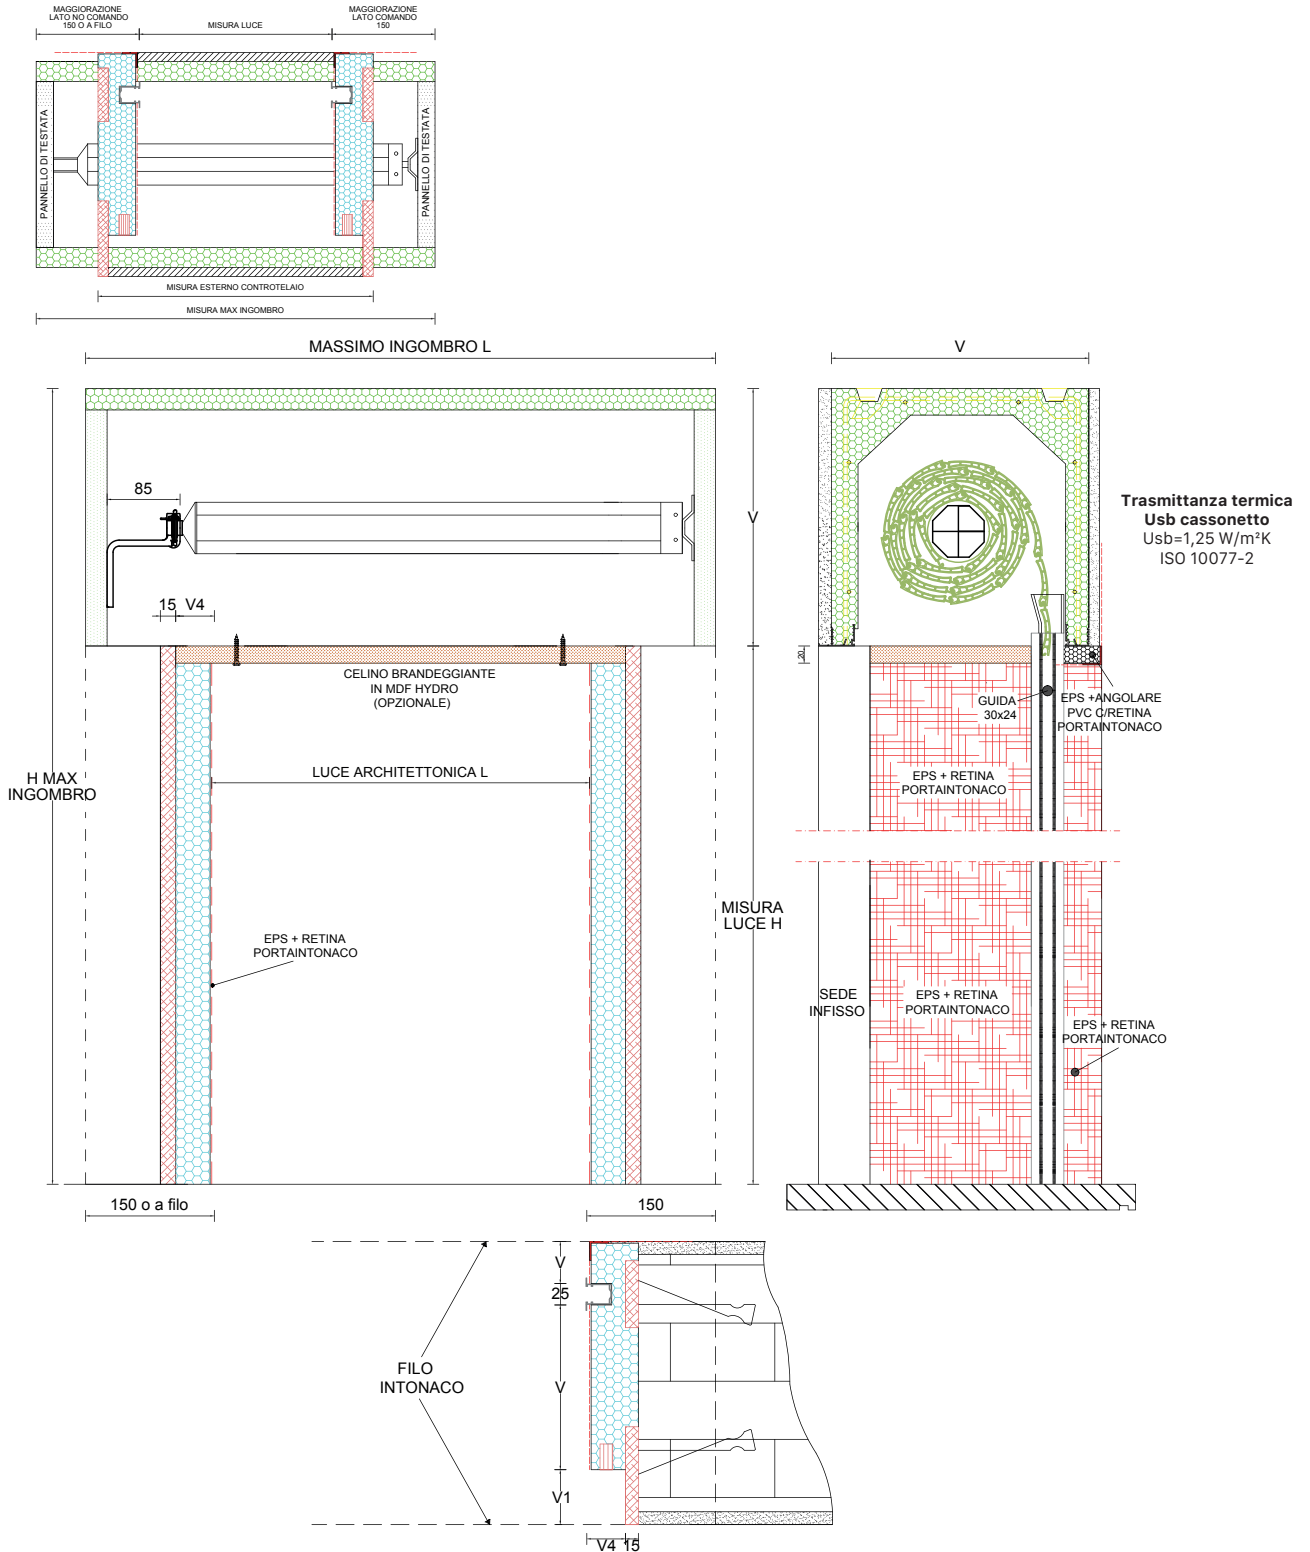

# EDILBLOCCO EVO SOL.1


## EASY

Versioni

### Con infisso in legno o PVC


#### Versione A

con zanzariera Incassata 45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018


#### Versione B



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018


#### Versione C

con zanzariera Incassata 45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  -0,02 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

#### Versione D




Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  -0,02 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

### Con infisso in alluminio


#### Versione E

con zanzariera Incassata 45 vert/lat  
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018

#### Versione F



Trasmittanza lineare  
PSI  $\Psi$  0,01 W/mK  
UNI-EN ISO 10211:2018