

MINICASSONETTO


Esterno in alluminio completo
Arrotondato



Dimensioni cassonetto (espresse in mm)

Altezza luce vano Completo di cassonetto con rullo da 60 mm	ALTEZZA CASSONETTO			
	CON TAPPARELLA MN45		CON TAPPARELLA AS55	
	Senza Sicurblok	Con Sicurblok	Senza Sicurblok	Con Sicurblok
Fino a 1000 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm
Da 1001 a 1500 mm	165 mm	205 mm	250 mm	250 mm
Da 1501 a 1900 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Da 1901 a 2600 mm	205 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Da 2601 a 2800 mm	230 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Larghezza massima realizzabile	300 cm		350 cm	

Esempio versione con motore

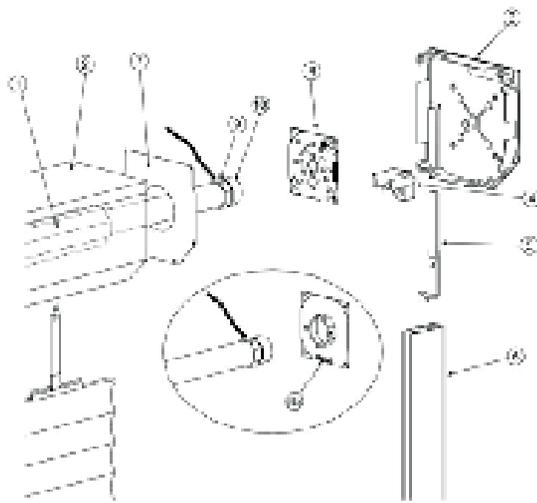

- | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Rullo ottagonale zincato | 7 | Flangia di contenimento |
| 2 | Profilo per cassonetto | 8 | Supporto per motore 40 |
| 3 | Fiancata | 8b | Supporto per motore 60 |
| 4 | Guida terminale | 9 | Adattatore |
| 5 | Baionetta | 10 | Motore |
| 6 | Guida laterale | | |

Tipologia guide laterali

28x80 mm (per tapparella AS55)



21x53 mm (per tapparella MN45)



55x53 mm (per tapparella MN45)

