


TECNOBLOCCO SOL.1


Con puleggia

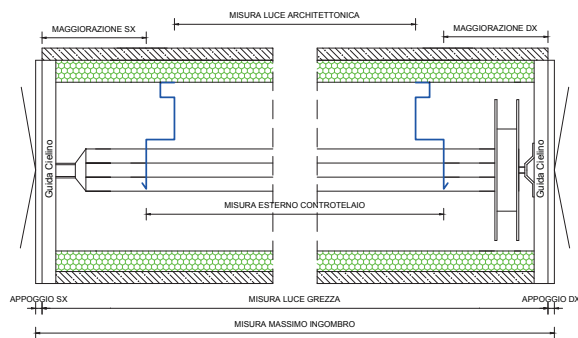

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.


Fornito completo di guda celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).

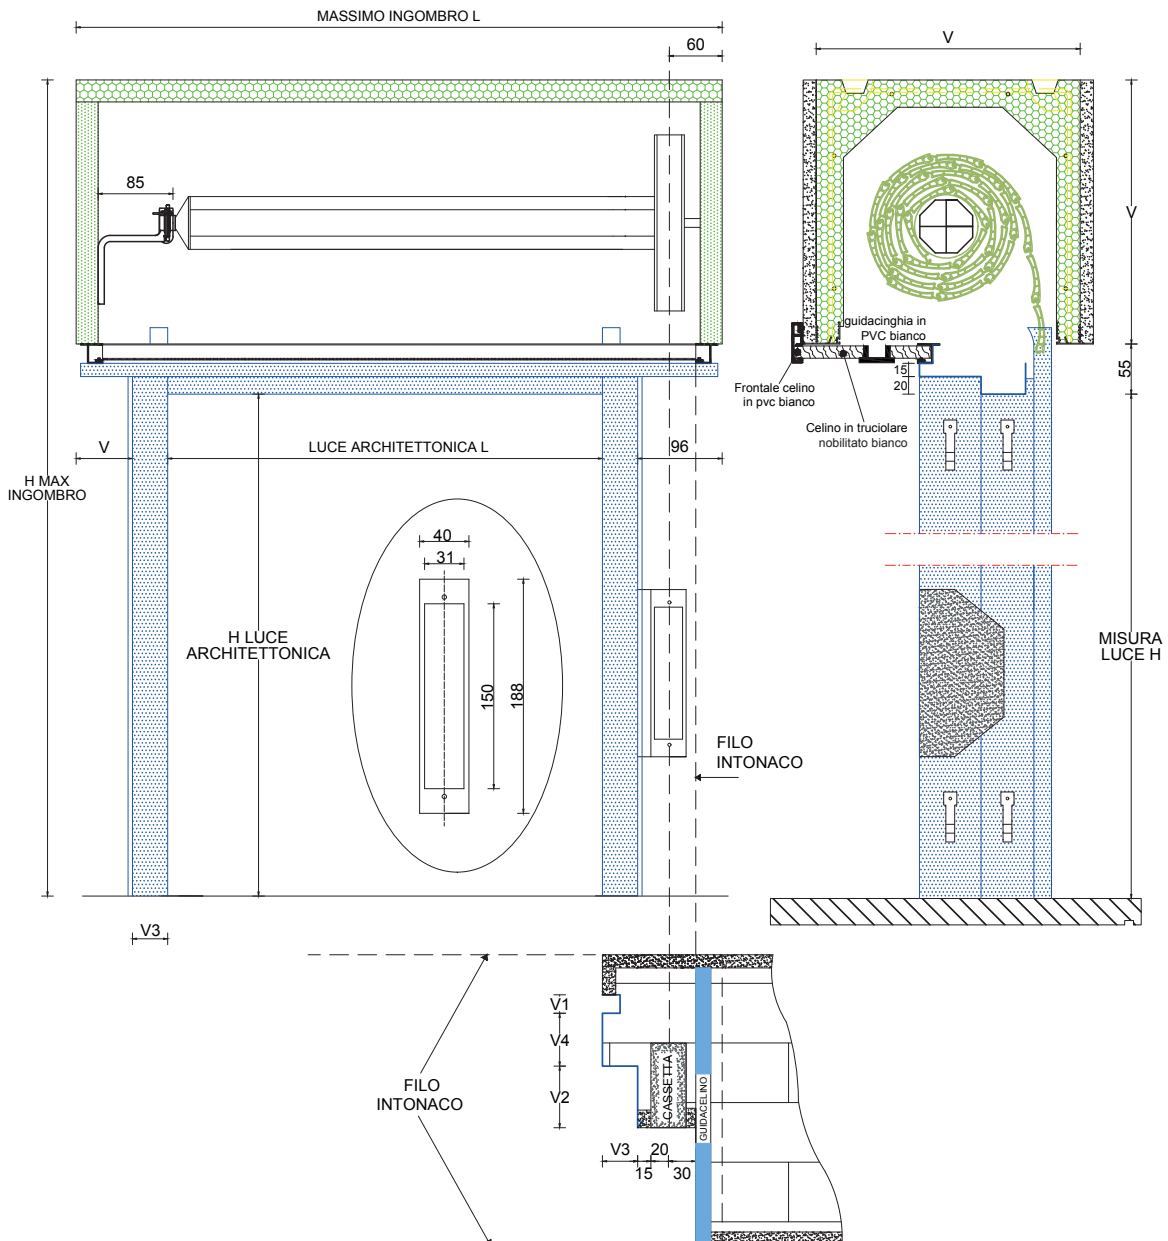

TECNOBLOCCO SOL.1


Con motore

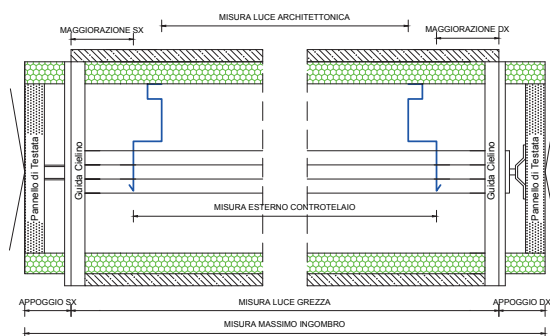

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guda celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).

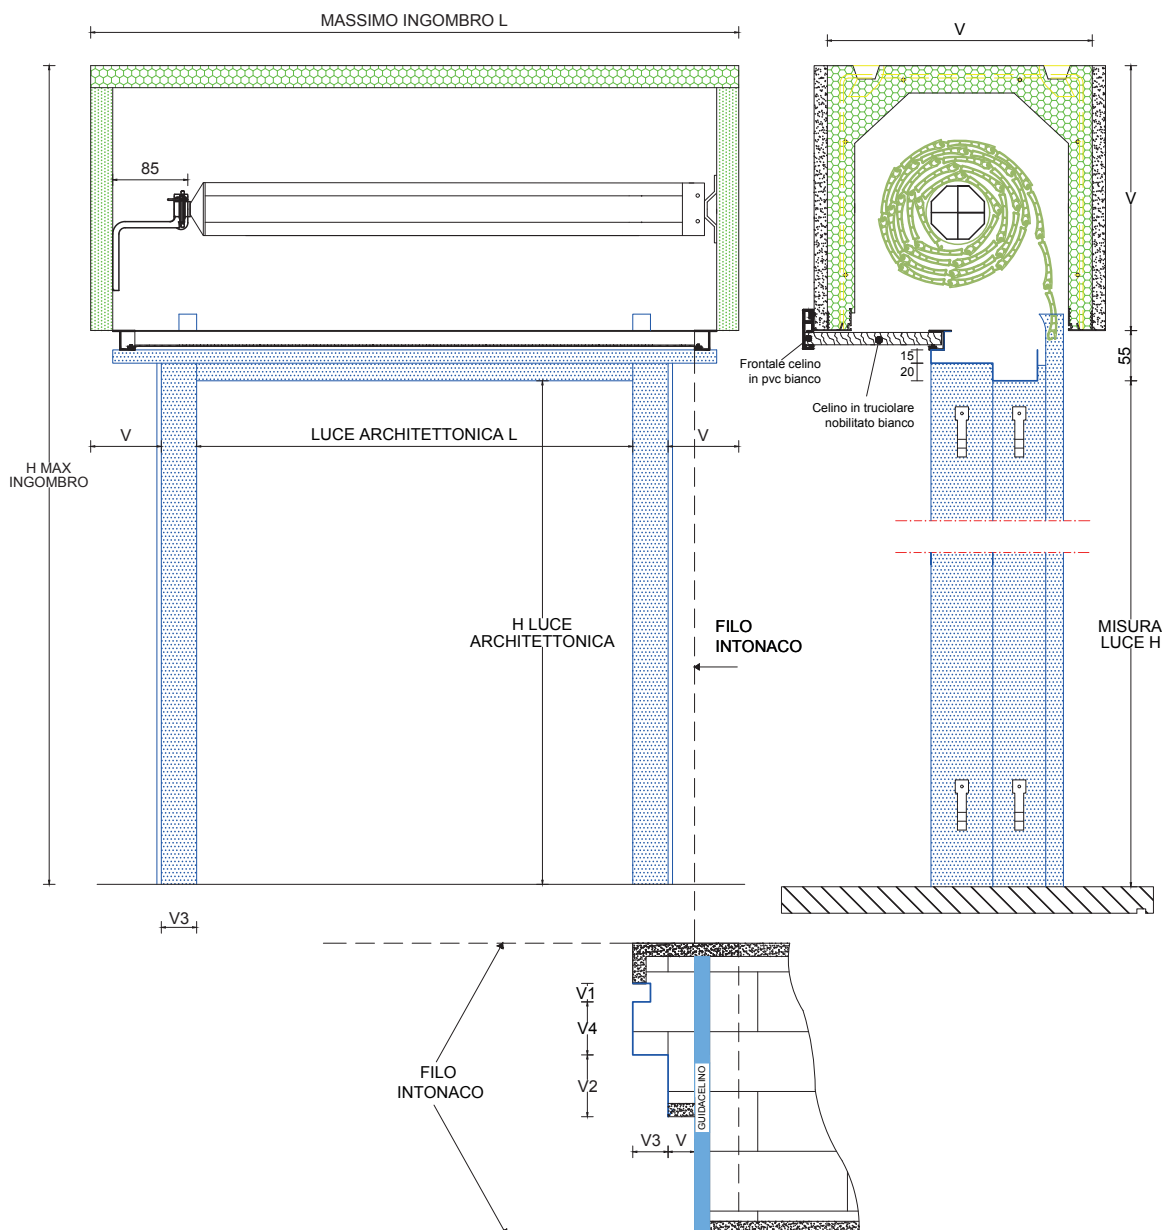


TECNOBLOCCO SOL.1

Versioni

Con infisso in legno o PVC


Versione A*



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,21$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,10$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 30x58 e 31x84



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,10$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione D*



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,21$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione E


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,10$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 30x58 e 31x84




Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,10$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore


Versione A-D



Versione B-E



Versione C-F




*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.

TECNOBLOCCO SOL.1

Versioni con taglio termico in legno

Con infisso in legno o PVC


Versione G*



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,06$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione L


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,09$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione M


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 30x58 e 31x84



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,08$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione N*



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,06$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione P


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,09$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione Q


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 30x58 e 31x84




Trasmittanza lineare
PSI $\leq 0,08$ W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore con taglio termico in legno


Versione G-N



Versione L-P



Versione M-Q



*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.