TERMOBLOCCO SOL.2

Con puleggia

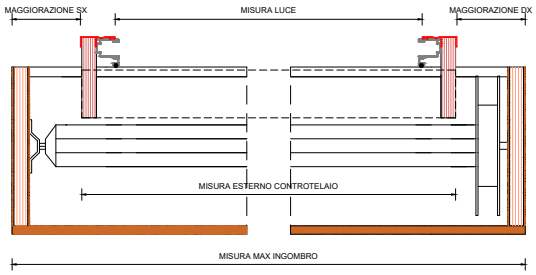

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO SILVER IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF CON GUARNIZIONI.**
Fornito completo di accessori per tapparella con puleggia.
Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).

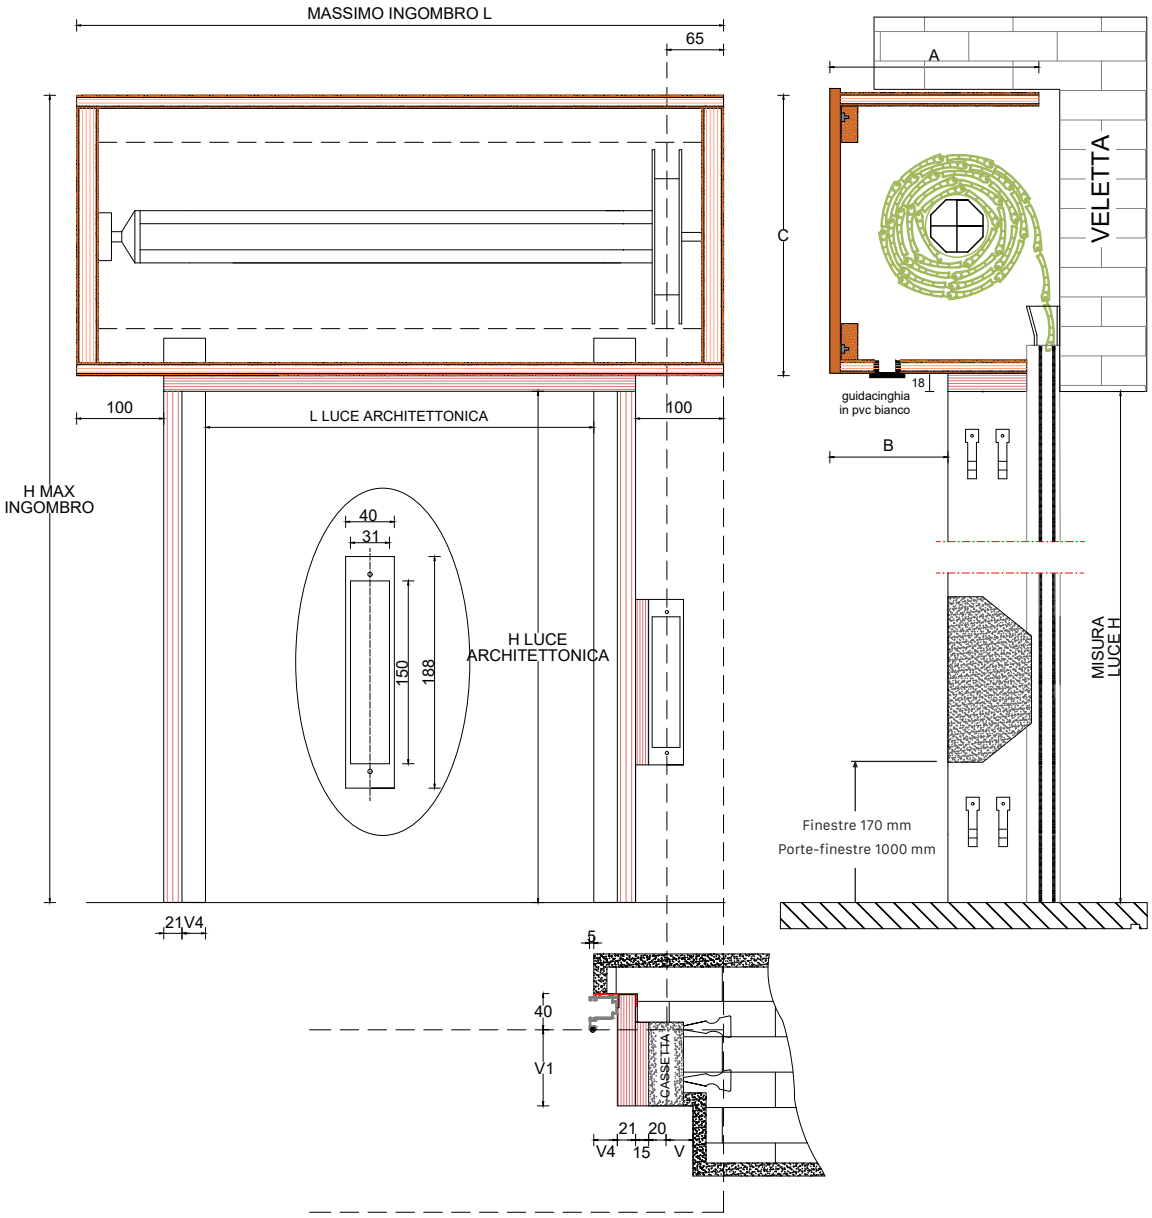

TERMOBLOCCO SOL.2

Con motore

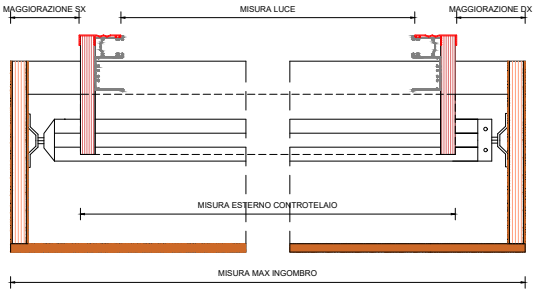

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO SILVER IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF CON GUARNIZIONI.**
Fornito completo di accessori per tapparella con motore.
Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).

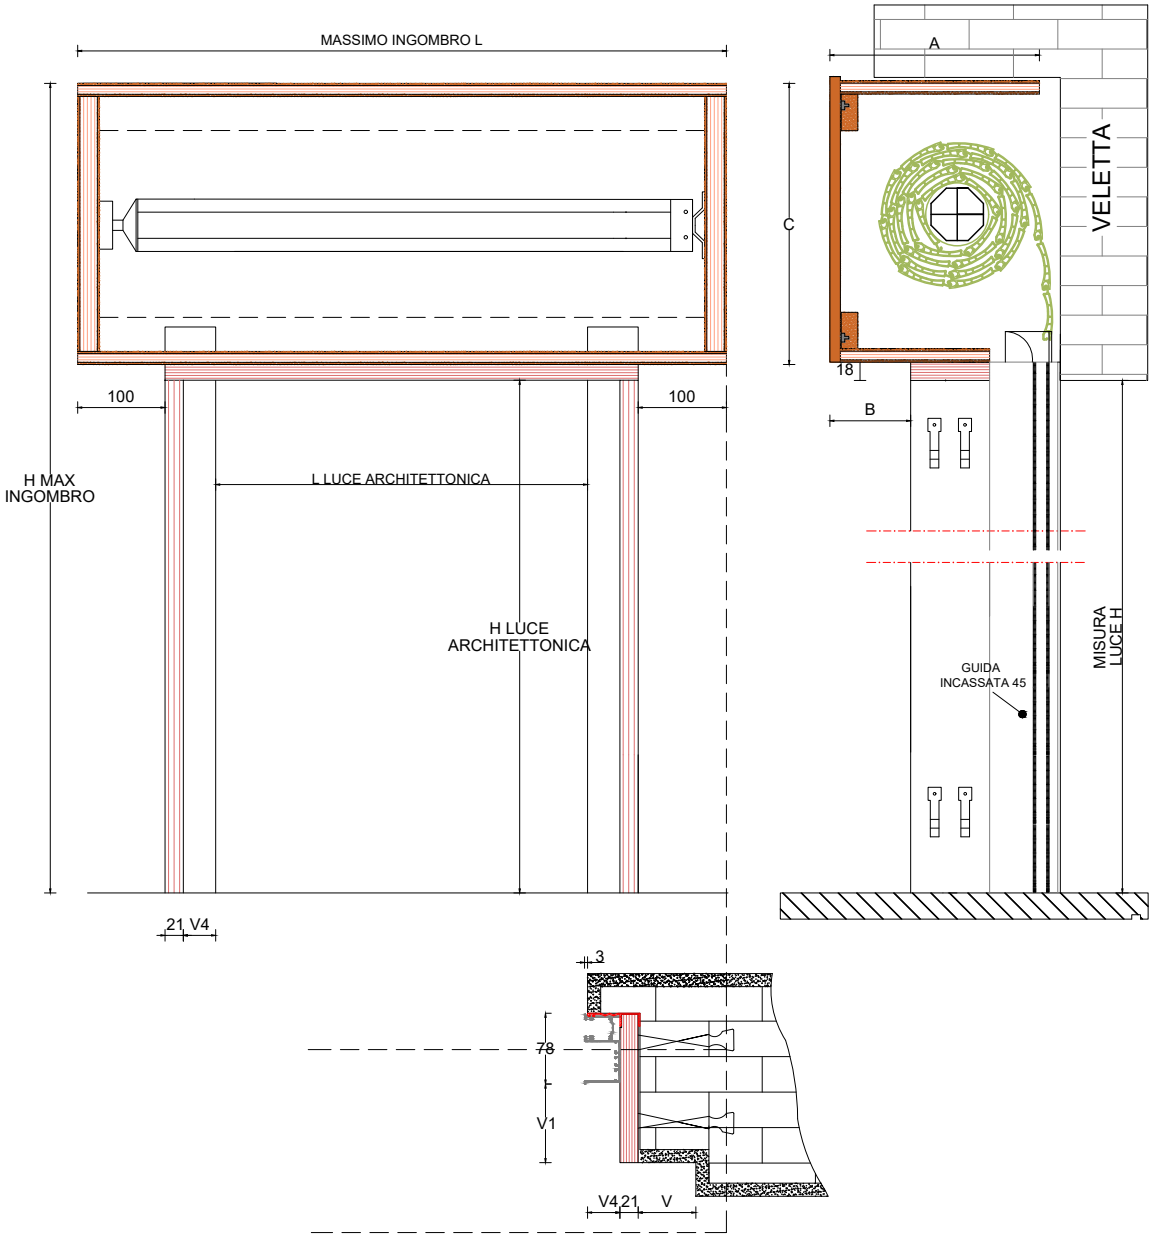

TERMOBLOCCO SOL.2

Esempio

Con motore e nodo inferiore in legno per taglio termico e cassonetto Gold (fornito con supplemento)

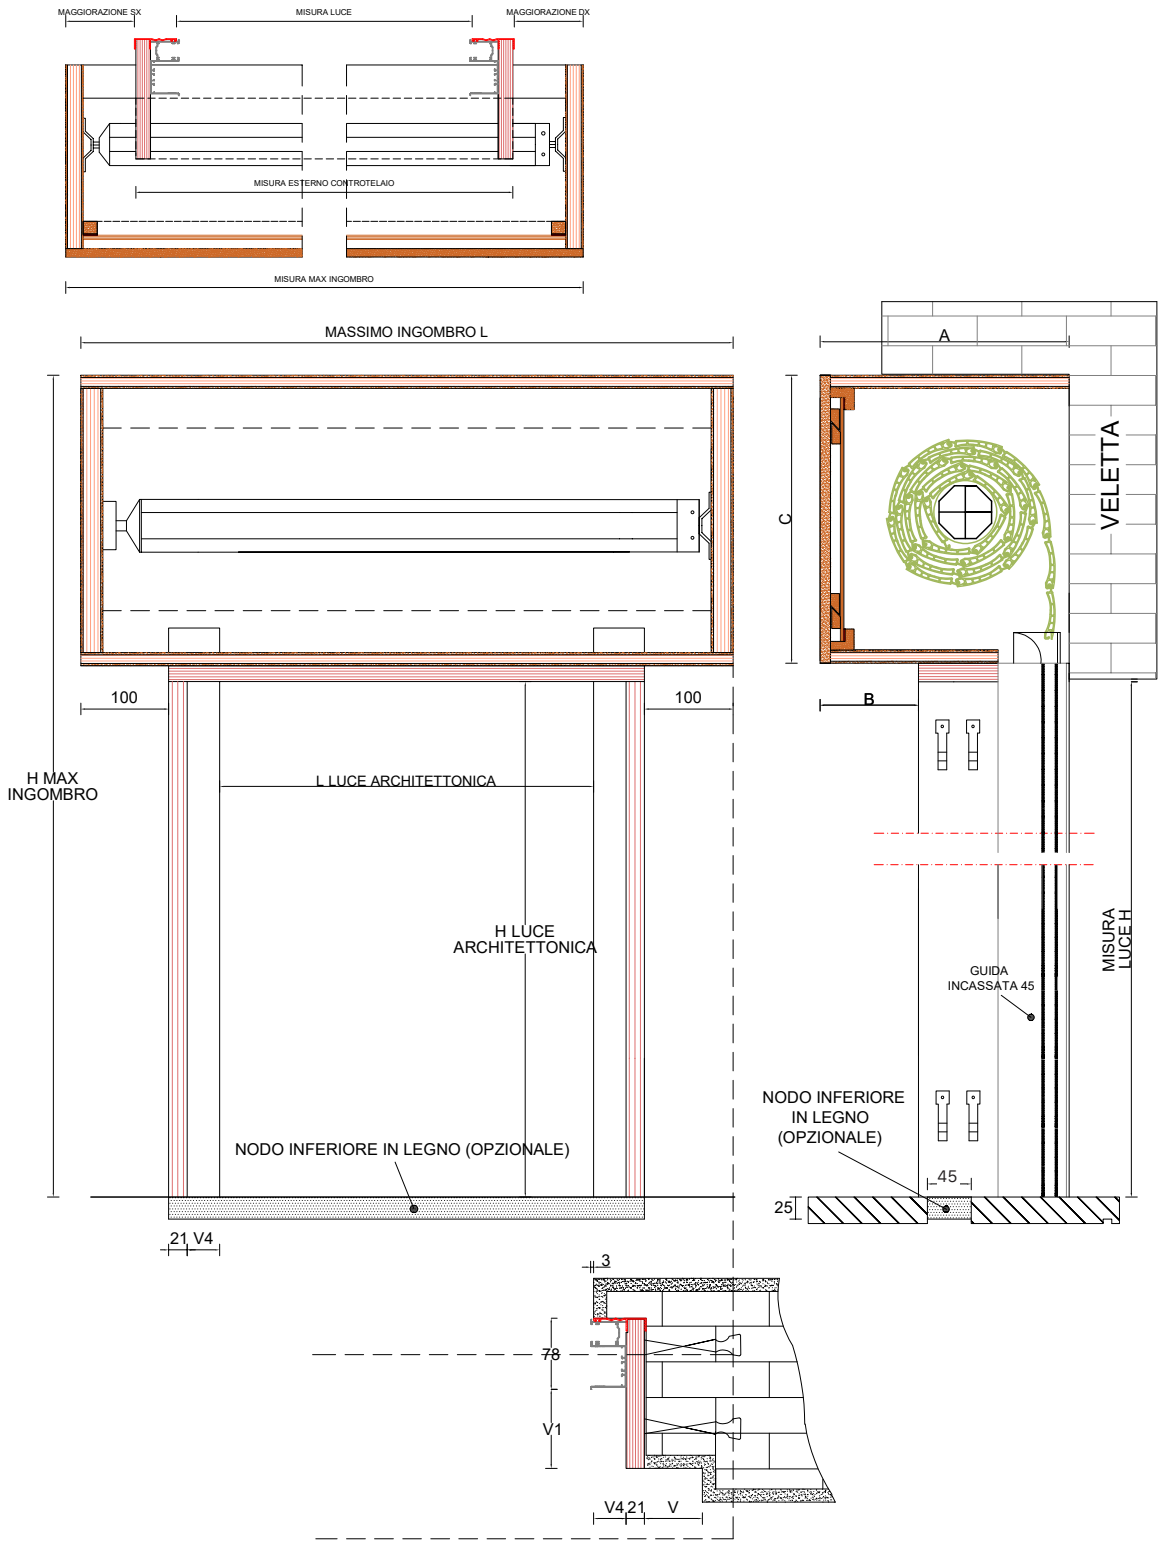

TERMOBLOCCO SOL.2

Versioni

Con infisso in legno o PVC

Versione A



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C*

con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio

Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F*

con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

***considerare come supplemento un eventuale coprifilo piatto in alluminio a colore solo sulla parte superiore del controtelaio (solo versione C-F con pretelaio 32x58 e 32x84)**

Profilo superiore

Versione A-B-C-D-E-F



In lamiera zincata

Opzioni

Nodo inferiore



NODO INFERIORE A TAGLIO TERMICO IN PVC

NODO INFERIORE IN LEGNO