

COMBI55 HD

TAPPARELLA IN **PVC E ALLUMINIO**
con poliuretano **alta densità**

COMBI55 HD è formata da un profilo per tapparella in alluminio coibentato accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 13x55 mm



Peso a mq: c.ca 6,0 Kg

Spessore alluminio (compreso vernice): 0,36 mm


Barre per 1 m di altezza: 18

Larghezza max: 4200 mm


ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	195
1800	200
1900	200
2000	215
2200	220
2400	225
2600	230
2800	240
3000	250
3300	255

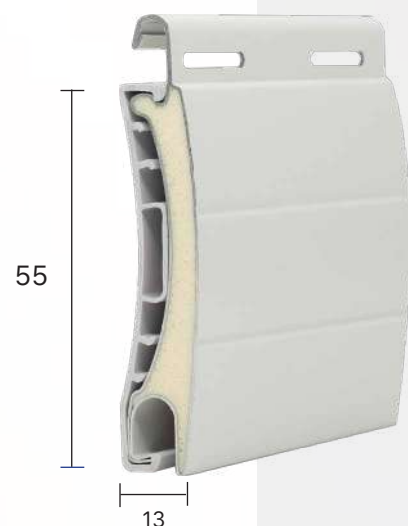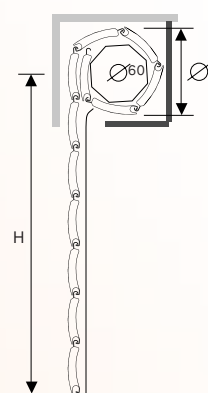


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassato 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI

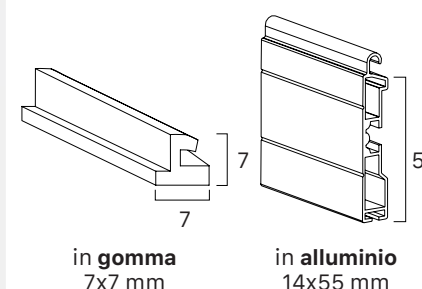

in gomma
7x7 mm

in alluminio
14x55 mm

CATENACCIOLI

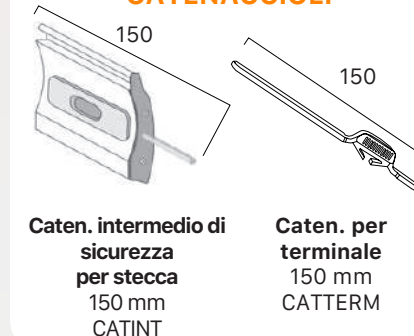

Caten. intermedio di
sicurezza
per stecca
150 mm
CATINT

Caten. per
terminale
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



Standard con tappo
laterale spillato

Disponibile con trattamento antisalsedine, per prezzi e colori richiedere preventivo.

VALORI RILEVATI

U chiusura oscurante = 4,8 W/(m²K)

R_{sh} = 0,04 m²K/W

CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA ADDIZIONALE ΔR

U secondo UNI EN ISO 10077-2 = L^{2D} / b

R_{sh} secondo UNI EN ISO 6946 = (1/U) - R_{se} - R_{si}

ΔR secondo UNI EN ISO 13125 = A tenuta 0,95 R_{sh} + 0,17

ΔR- Permeabilità all'aria a tenuta 0,21 m²K/W



SPEDIZIONE Standard
15 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate

L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 Kg/m³. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.



COMBINAZIONI COLORI

TINTA UNITA					
ALLUMINIO	PVC	ALLUMINIO	PVC	ALLUMINIO	PVC
06 Bianco	1 Bianco	54 Bianco papiro	1 Bianco	21 Avorio RAL 1013	24 Avorio 1013
41 Grigio RAL 7035	19 Grigio 35	80 Grigio RAL 7036	3 Grigio 06	55 Antracite RAL 7016	50 Grigio 562
09 Verde RAL 6005	31 Verde 6005	94 Verde RAL 6029	5 Verde 110	20 Argento RAL 9006	19 Grigio 35
27 Giallo ocra	2 Legno chiaro	31 Marrone RAL 8017	76 Marrone 8017	11 Testa di moro RAL 8019	20 Testa di moro

RAFFAELLO



EFFETTO LEGNO

