
ORIENTABILE

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO ESTRUSO**



La tapparella **ORIENTABILE** è composta da **lamelle fisse** poste nella parte superiore del telo, e da lamelle mobili.

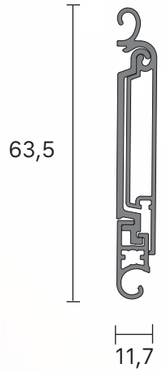


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 11,7x63,5 mm
Peso a mq: c.ca 9 Kg
Interasse stecca (stecca orientata)**:** 54,9 mm
Interasse stecca (stecca in tiro)**:** 63,5 mm
Larghezza max: 3000 mm

ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250

N.B. È necessario partire dalla misura luce per poter calcolare con esattezza la misura finita in altezza, in quanto ha bisogno di più spazio e verranno aggiunti 20/25 cm al massimo 40 cm come avvolgimento.



Nella parte inferiore la tapparella presenta un terminale completo di "piede telescopico" con spazzolino.
Il sistema dispone di **tre modalità di posizionamento**: **telo** completamente **aperto**, **telo chiuso** e **telo** completamente **abbassato** con lamelle in **posizione frangisole** con inclinazione di 60°. La diversa posizione di chiusura permette di associare ad un unico prodotto le **prestazioni della tapparella** e l**a funzione di frangisole**, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.
Il trattamento della superficie dei profili, effettuato mediante verniciatura con resina poliuretanica, attribuisce un aspetto microgranuloso alla superficie con caratteristiche antigraffio. Le stecche sono incernierate agli estremi per la movimentazione; il meccanismo è realizzato sia in acciaio inox e alluminio con parti di collegamento in nylon per assicurare un'elevata resiste all'usura e al deterioramento dato dagli agenti atmosferici.
Il telo tapparella fino a 150 cm di larghezza è composto da lamelle intere, mentre per larghezze superiori utilizza un "kit supporto intermedio" realizzato in nylon con perni in acciaio inox necessario per raccordare le lamelle mobili, invece le lamelle fisse e il terminale restano interi.

CARTELLA COLORI

TINTA UNITA

- 06 Bianco RAL 9010 (R)
- 08 Grigio (R)
- 41 Grigio RAL 7035 (R)
- 21 Avorio RAL 1013 (R)
- 09 Verde RAL 6005 (R)
- 14 Rosso Mattone (R)
- 55 Antracite RAL7016 (R)
- 31 Marrone RAL 8017 (R)
- 20 Argento RAL 9006 (R)
- 19 Blu (R)
- 28 Marrone (R)

PARTICOLARI

- 09 Verde RAL 6009 (R)
- 78 Grigio RAL 7001 (R)

RAFFAELLO


- 23 Verde Raffaello (R)
- 24 Grigio Raffaello (L)
- 26 T.D.M. Raffaello (L)

EFF. LEGNO


- 42 Legno castagno (R)
- Renolit chiaro (R)
- Renolit scuro (R)

R: FINITURA RUVIDA / L: FINITURA LISCIA


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6

TERMINALI COMPATIBILI



in **alluminio**
15x58,3 mm

CATENACCIOLI



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

SPEDIZIONE Standard
20 giorni* lavorativi
*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate