
PIXEL **MICROFORATA**

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO COIBENTATO**
con poliuretano **media densità** microforata

La microforatura permette aerazione e illuminazione degli ambienti nel maggior rispetto della privacy.




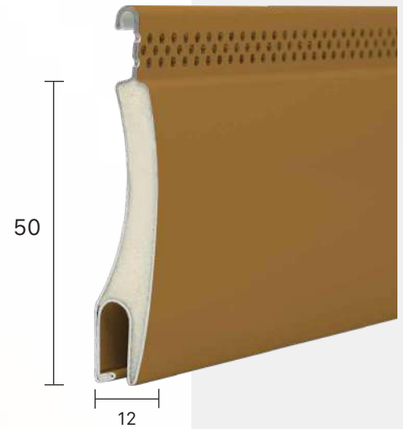

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 12x50 mm
Peso a mq: c.ca 5 Kg
Spessore alluminio (compreso vernice)**:** 0,50 mm
Barre per 1 m di altezza: 20
Larghezza max: 4200 mm

ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240



CARTELLA COLORI

T1
- 06 Bianco
- 54 Bianco papiro
- 21 Avorio RAL 1013

T2
- 41 Grigio RAL 7035
- 80 Grigio RAL 7036


T3
- 65 Grigio RAL 7047
- 85 Grigio RAL 7004
- 55 Antracite RAL 7016
- 09 Verde RAL 6005
- 20 Argento RAL 9006
- 27 Giallo ocra
- 31 Marrone RAL 8017
- 11 Testa di moro RAL 8019

T4
- 94 Verde RAL 6029


T5
- 23 Verde Raffaello
- 24 Grigio Raffaello

T6
- 10 Legno chiaro
- 60 Legno golden oak 7


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI




in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
9x55 mm

CATENACCIOLI



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



Standard con **tappo laterale spillato**

SPEDIZIONE Standard
20 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate