

PVC TIPO **MEDIO**

TAPPARELLA IN **PVC**

La tapparella **PVC TIPO MEDIO** è realizzata con stecche auto-agganciati (a doppia parete con intersezioni di irrigidimento interne) dotate di "fermi laterali antisfilamento".

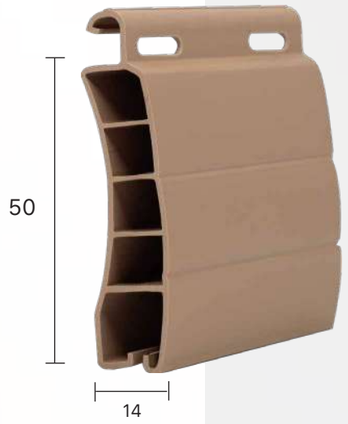

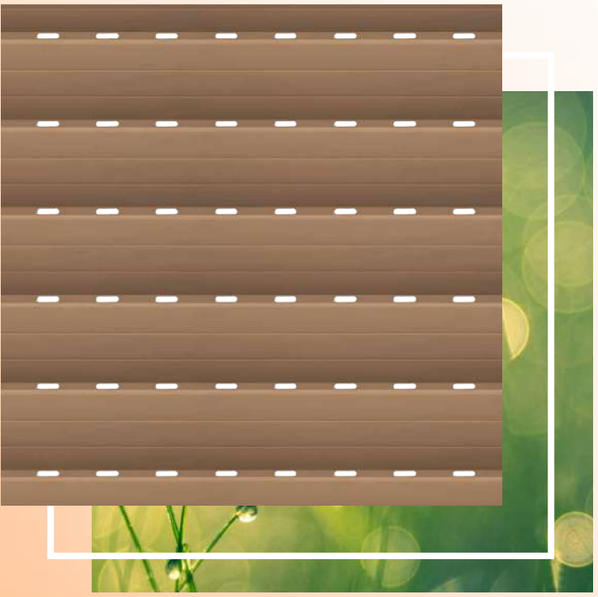

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 14x50 mm
Peso a mq: c.ca 5,0 kg
Barre per 1 m di altezza: 20
Larghezza max: 2000 mm

ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1150	165
1350	175
1550	185
1750	195
1950	205
2150	210
2350	220
2550	230
2750	235
2950	245
3150	260

Prima della posa: Stoccare le tapparelle in posizione verticale in luogo coperto ed al riparo dall'esposizione dei raggi solari.

Dopo la posa: Se possibile, a fine montaggio, far avvolgere totalmente la tapparella sul rullo, al fine di proteggerla all'interno del cassonetto fino al successivo utilizzo; se al contrario la si deve abbassare, agevolare l'aerazione lasciando la finestra socchiusa e la tapparella leggermente sollevata (qualche cm dalla soglia) onde evitare possibili deformazioni.

CARTELLA COLORI

TINTA UNITA

1 Bianco 36	1013 Avorio	1650 Panna	711 Crema	36 Grigio	704 Grigio scuro
60 Verde Prato	149 Verde oliva	55 Verde acqua	6005 Verde muschio	70 Celeste	80 Blu
115 Bordeaux	702 Beige	723 Testa di moro	108 Marrone	25 Marrone	


EFF. LEGNO

K90 Legno
K70 Legno
K1 Legno


Per un corretto utilizzo, corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stoccaggio. (pag. 154)


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm con spazzolino 4,8x5




Pretelaio 32x58 mm con spazzolino 4,8x5




Pretelaio 32x84 mm con spazzolino 4,8x5




Pretelaio incassata 45 con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 28x19 mm con spazzolino 4,8x3




Guida alluminio 30x24 mm con spazzolino 4,8x3



Guida ferro zincato


TERMINALI COMPATIBILI

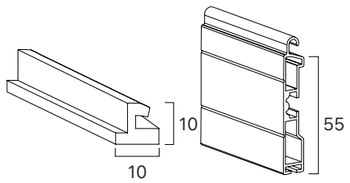

in **gomma** 10x10 mm

in **alluminio** 13x55 mm


CATENACCIOLI



Caten. per terminale

150 mm CATTERM

RINFORZO



Per avvogibile

7x8 mm

BLOCCAGGIO STECCA



Punzonatura

SPEDIZIONE Standard
12 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate