


STILL55

TAPPARELLA IN ACCIAIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**

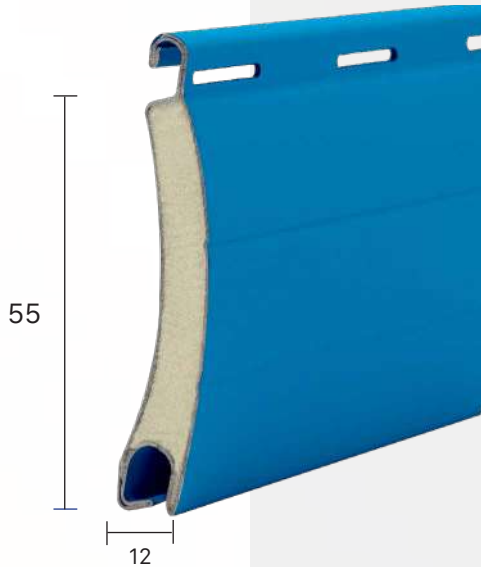

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 12x55 mm


Peso a mq: c.ca 10 Kg

Spessore acciaio (compreso vernice): 0,40 mm

Barre per 1 m di altezza: 18


Larghezza max: 4200 mm

ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	150
1200	165
1300	172
1400	175
1500	182
1600	185
1700	190
1800	195
1900	195
2000	202
2200	207
2400	215
2600	227
2800	230
3000	240
3300	250

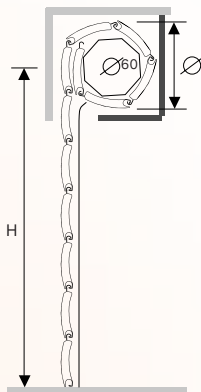

CARTELLA COLORI


T1




T2



T3

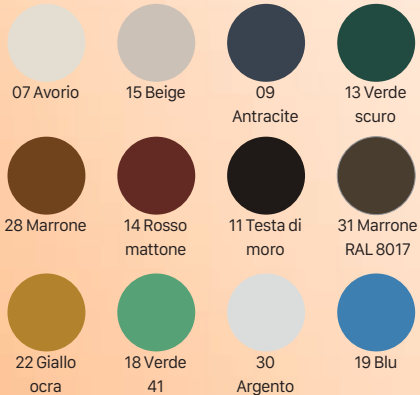

T4




T5




T6




GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI

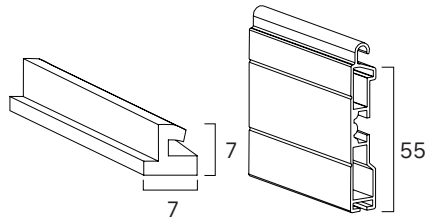

in gomma
7x7 mm

in alluminio
14x55 mm

CATENACCIOLI

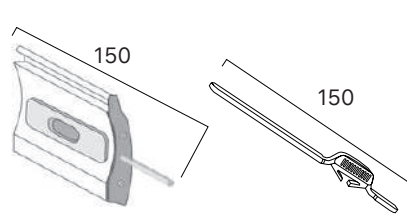

**Caten. intermedio di
sicurezza
per stecca**
150 mm
CATINT

**Caten. per
terminale**
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



**Standard con tappo
laterale spillato**



SPEDIZIONE Standard 15 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla
disponibilità delle materie prime e alle quantità
ordinate