
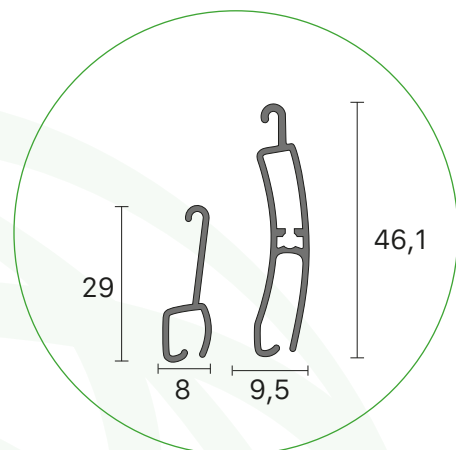


AE49

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Microforato

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

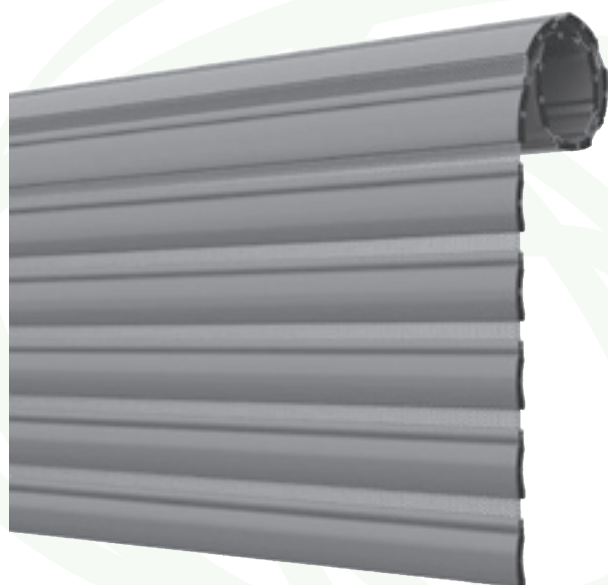


TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO vedi disegno	PESO A M² ca 5,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 10 - 10	LARGHEZZA MAX 3500 mm
---	--	---	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

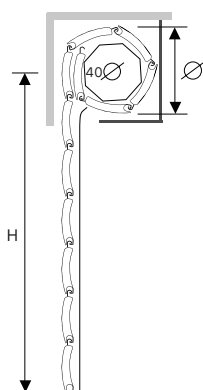


Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |

Diametro su rullo da 60 mm RULLO DA 60 MM NON PRESENTE


Ø = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Pretelaio 32x38 mm

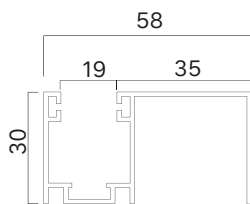


Pretelaio 30x58 mm

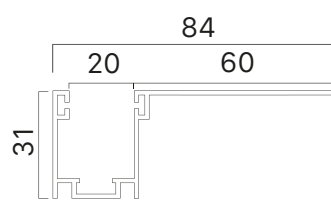


Pretelaio 31x84 mm

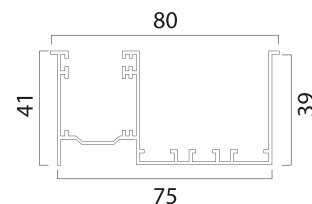


Pretelaio incassata 45



Guida alluminio 28x19 mm



Guida alluminio 30x24 mm




Guida alluminio 27x17 mm


Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca



in **alluminio**
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale avvitato**