
SOLE4,5


AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

SOLE4,5 riduce il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC dovuto all'esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo restituisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale, non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti.



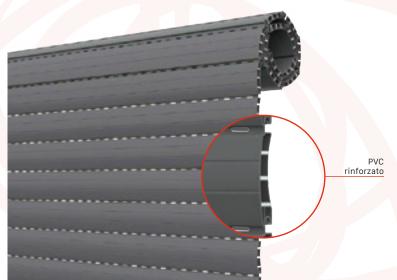

Per un corretto funzionamento, corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201

Avvertenza:

L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm PESO A M² ca. 4,5 Kg BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA

18

LARGHEZZA MAX. D'IMPIEGO

2100 mm

LUNGHEZZA MAX. DI PRODUZIONE

6,5 mt lin.

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |

Diametro su rullo da 40 mm


RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm

150 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 |

ø= diam di avvolg. su rullo

Tapparella SOLE4

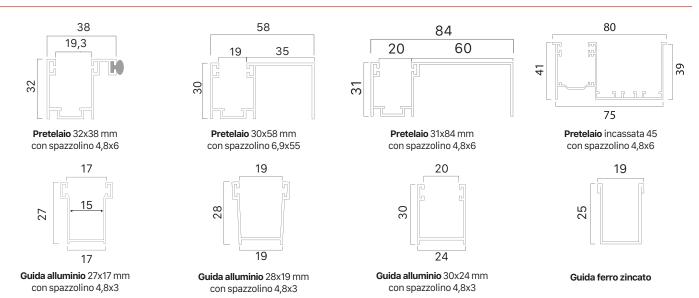

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca

