


A39

AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO**
con poliuretano **media densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

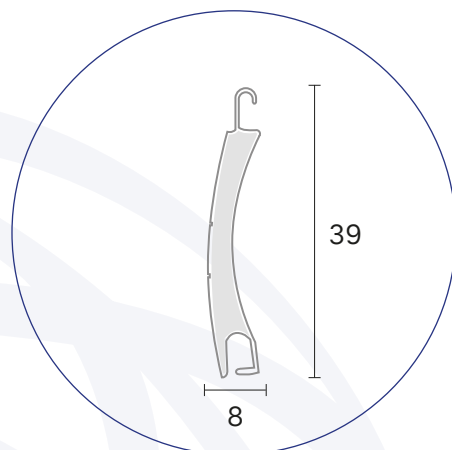

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M ²	SPESSORE ALLUMINIO	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	LARGHEZZA MAX
8x39 mm	ca 2,5 Kg	0,27 mm	26	2650 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

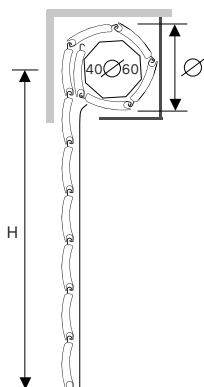


Altezza misura centro rullo 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |


Diametro su rullo da 40 mm 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

Diametro su rullo da 60 mm 100 | 115 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |

Ø = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini



Guida alluminio 27x17 mm




Guida alluminio 30x19 mm

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca

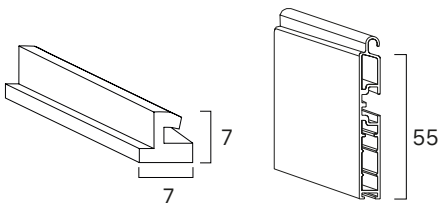

in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con tappo
laterale spillato