


ARIALUCE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**

ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione ed illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

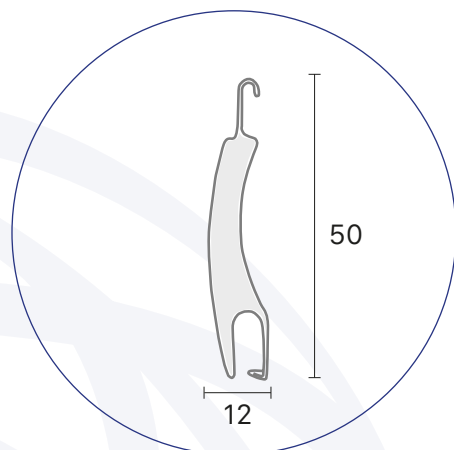


TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 5,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

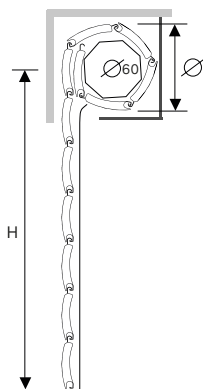

Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm




Pretelaio 30x58 mm




Pretelaio 31x84 mm




Pretelaio incassata 45



Guida alluminio 28x19 mm



**Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x9**




Guida alluminio 27x17 mm

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca

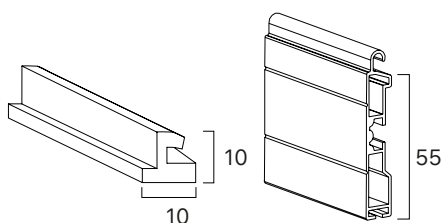


in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
9x55 mm



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo
laterale spillato**