


ARIALUCE40

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità A FORO LARGO**

ARIALUCE40 è il modello Arialuce adatto a piccoli ingombri. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione ed illuminazione ambientale, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 3 mm, larghezza 90 mm), favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

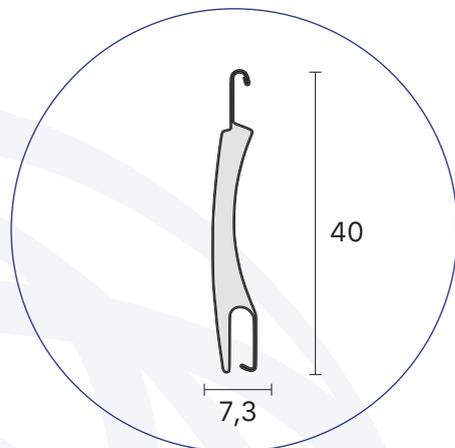


TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M ²	SPESSORE ALLUMINIO	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	LARGHEZZA MAX
7,3x40 mm	ca 4,20 Kg	0,36 mm	25	3000 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

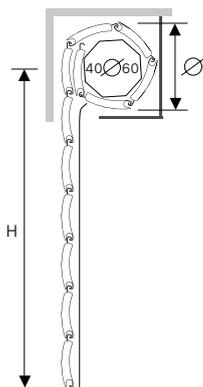


Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 116 | 123 | 132 | 132 | 140 | 146 | 150 | 150 | 157 | 161 | 166 | 171 | 180 | 180 | 185 | 195 |

Diametro su rullo da 60 mm 121 | 125 | 135 | 145 | 145 | 150 | 153 | 155 | 157 | 165 | 170 | 177 | 180 | 180 | 187 | 197 |

ø= diam di avvolg. su rullo




Guida alluminio 27x17 mm




Guida alluminio 30x19 mm

Terminali compatibili




in gomma
7x7 mm



in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale avvitato