


ASD55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

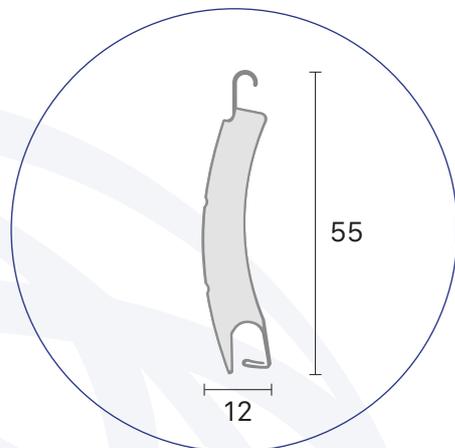

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x55 mm	PESO A M² ca 5,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,33 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

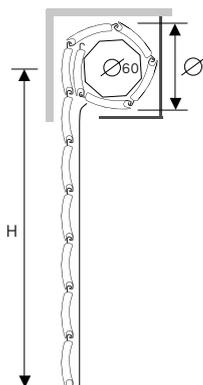

Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 30x58 mm
con spazzolino 6,9x55




Pretelaio 31x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x3

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca

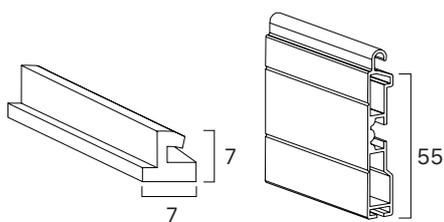


in gomma
7x7 mm

in alluminio
14x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale avvitato**



Con **tappo scarpetta avvitato** su stecche alternate maggiorazione del 15%. Guide compatibili 28x19, 30x24 e in ferro zincato