


# C42

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO  
con poliuretano **media densità**


Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanic  
ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

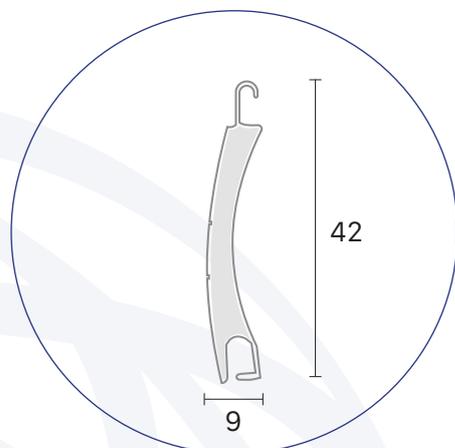

## Caratteristiche tecniche

<b>DIMENSIONE PROFILO</b> 9x42 mm	<b>PESO A M<sup>2</sup></b> ca 10,0 Kg	<b>SPESSORE ACCIAIO</b> 0,40 mm	<b>BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA</b> 23	<b>LARGHEZZA MAX</b> 3500 mm
--------------------------------------	---	------------------------------------	--	---------------------------------

### DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

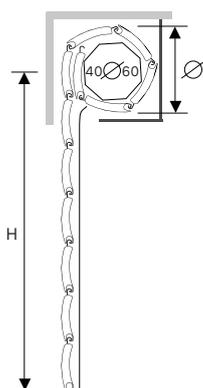


**Altezza misura centro rullo** 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


**Diametro su rullo da 40 mm** 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 |

**Diametro su rullo da 60 mm** 115 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |

Ø= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




**Guida alluminio 27x17 mm**  
con spazzolino 4,8x6




**Guida alluminio 30x19 mm**  
con spazzolino 4,8x4

### Terminali compatibili




in **gomma**  
7x7 mm



in **alluminio**  
9x55 mm

### Catenaccioli



**Caten. per terminale**  
150 mm  
CATTERM

### Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale spillato**