
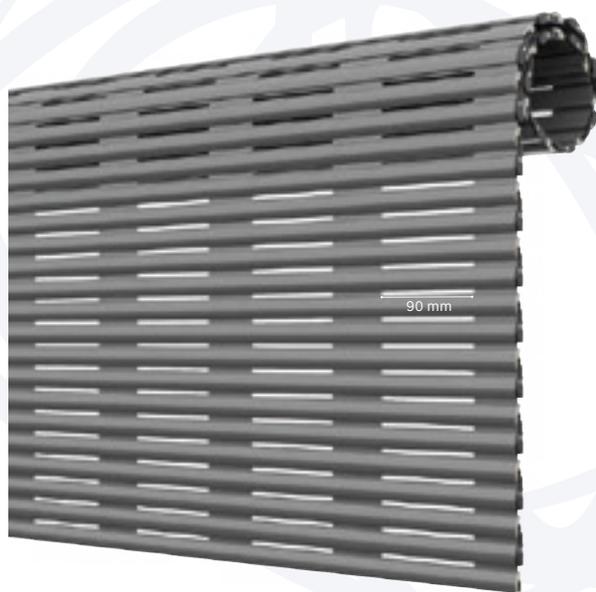


MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità con foro largo**

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonico. La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio con foro largo, conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

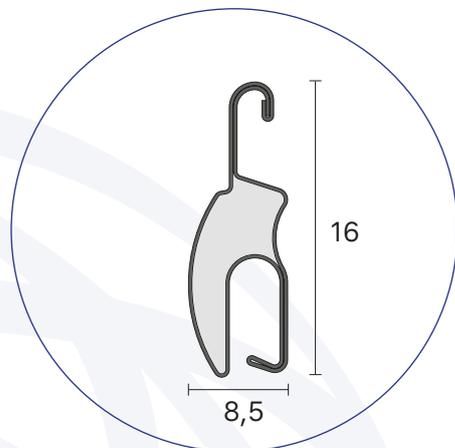

TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi


Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x16 mm	PESO A M² ca 5,4 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 63	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

	Altezza misura centro rullo	1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300
	Diametro su rullo da 40 mm	135 142 147 150 157 160 165 167 175 180 185 195 205 210 215 225
	Diametro su rullo da 60 mm	145 152 155 161 165 165 168 172 180 187 195 202 205 210 220 230

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm




Guida alluminio 30x19 mm


Terminali compatibili




in gomma
7x7 mm



in alluminio
9x55 mm



in alluminio ad attacco
contrario
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale avvitato