


MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità microforato**

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonico. La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio microforato, conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

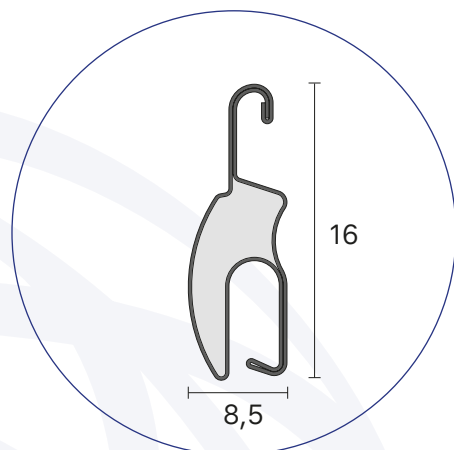


TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x16 mm	PESO A M² ca 5,4 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 63	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

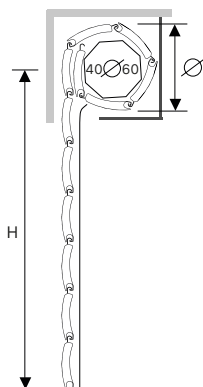


Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 135 | 142 | 147 | 150 | 157 | 160 | 165 | 167 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 152 | 155 | 161 | 165 | 165 | 168 | 172 | 180 | 187 | 195 | 202 | 205 | 210 | 220 | 230 |

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm




Guida alluminio 30x19 mm

Terminali compatibili




in **gomma**
7x7 mm



in **alluminio**
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale avvitato**