


ZANZARTAP

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**

ZANZARTAP è un profilo la cui caratteristica fondamentale consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.

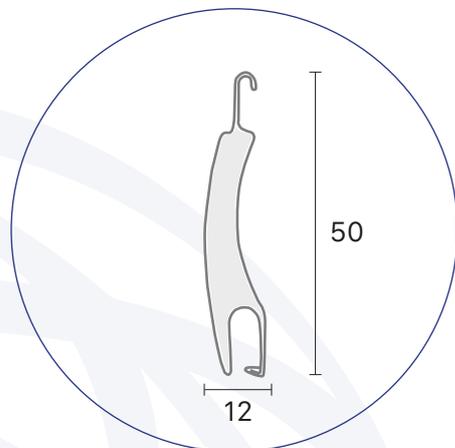


TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 6,0 Kg	SPESORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

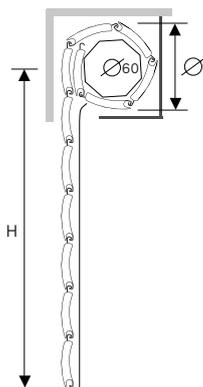


Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm




Pretelaio 30x58 mm




Pretelaio 31x84 mm




Pretelaio incassata 45



Guida alluminio 28x19 mm



Guida alluminio 30x24 mm




Guida alluminio 27x17 mm

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca

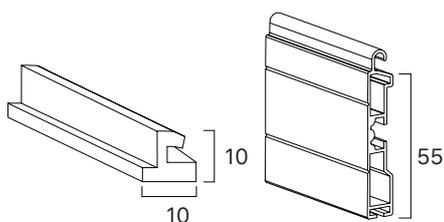


in **gomma**
10x10 mm


in **alluminio**
9x55 mm



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo
laterale avvitato**