


# ZANZARTAP

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO  
con poliuretano **media densità**

**ZANZARTAP** è un profilo la cui caratteristica fondamentale consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.

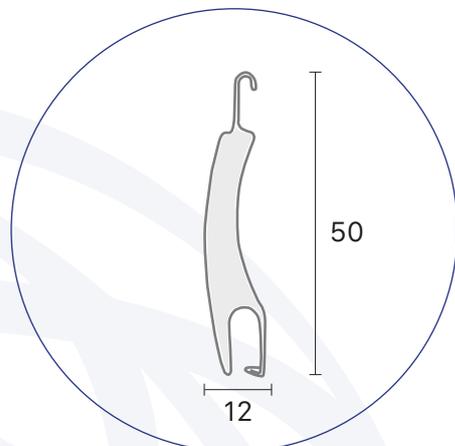


TEMPI DI CONSEGNA:  
10 giorni lavorativi

## Caratteristiche tecniche

<b>DIMENSIONE PROFILO</b> 12x50 mm	<b>PESO A M<sup>2</sup></b> ca 5,0 Kg	<b>SPESSORE ALLUMINIO</b> 0,50 mm	<b>BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA</b> 20	<b>LARGHEZZA MAX</b> 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

### DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

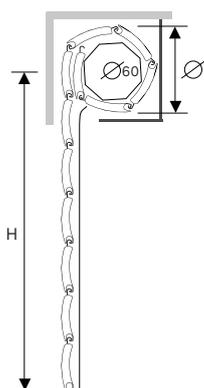

**Altezza misura centro rullo** 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


**Diametro su rullo da 40 mm**

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


**Diametro su rullo da 60 mm**

145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




**Pretelaio 32x38 mm**




**Pretelaio 30x58 mm**




**Pretelaio 31x84 mm**




**Pretelaio incassata 45**



**Guida alluminio 28x19 mm**



**Guida alluminio 30x24 mm**




**Guida alluminio 27x17 mm**

### Terminali compatibili


### Catenaccioli

### Bloccaggio stecca

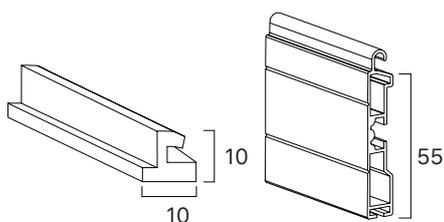


in **gomma**  
10x10 mm

in **alluminio**  
9x55 mm



**Caten. intermedio di  
sicurezza per stecca**  
150 mm  
CATINT



**Caten. per terminale**  
150 mm  
CATTERM



Standard con **tappo  
laterale spillato**