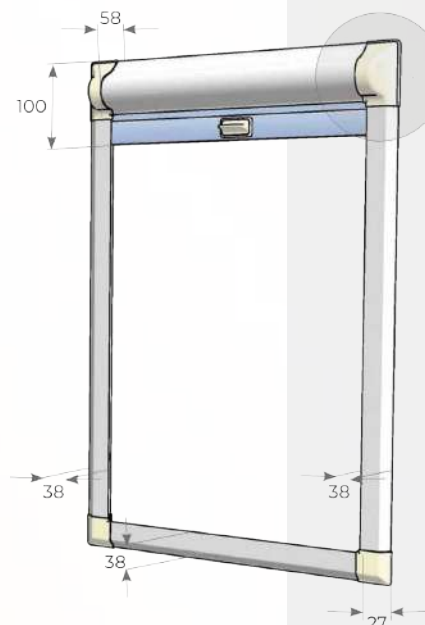


PERFECTA

RULLO/CATENA

TENDE TECNICHE

Perfecta è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o catena. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm. In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



Giunto a 90°



Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone chiaro



Marrone scuro

Colori Catena



Nero



Bianco



CARTELLA COLORI

RAL SEMILUCIDI



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

OSSIDATI



Argento OX

LEGNO +10%



Renolit
chiaro




Terra

COME ORDINARE

Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando la larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.



OPTIONAL



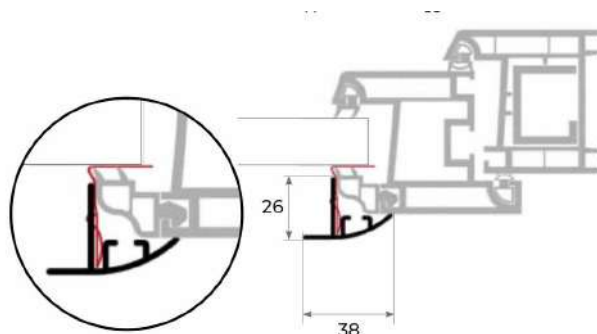
ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm




INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm (ad esclusione di altezze 32 e 36 mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.






Per profondità tra 32 e 36 mm e maggiore di 40 mm l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.








REGISTRAZIONE MOLLA

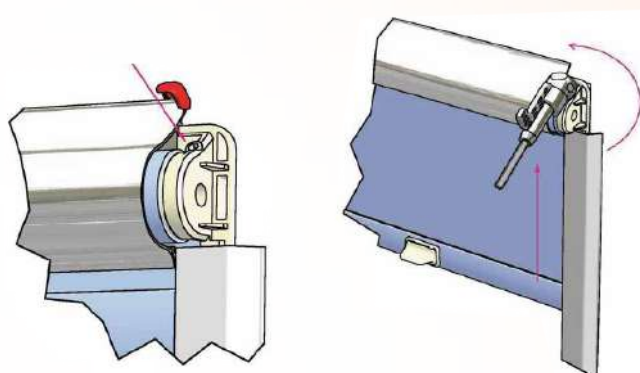

TESSUTI FILTRANTI - Listini tariffa L

cod. N1 BIANCO	
g-tot: 0.44 *	
cod. N2 AVORIO	
g-tot: 0.44 *	
cod. NB BEIGE	
g-tot: 0.44 *	
cod. NC GRIGIO CHIARO	
g-tot: 0.44 *	
cod. N9 TORTORA	
g-tot: 0.45 *	
cod. N6 MARRONE	
g-tot: 0.44 *	
cod. N8 GRIGIO SCURO	
g-tot: 0.47 *	

TESSUTI OSCURANTI - Listini tariffa M

cod. J1 BIANCO	
g-tot: 0.33 *	
cod. J2 AVORIO	
g-tot: 0.33 *	
cod. JA BEIGE	
g-tot: 0.41 *	
cod. JB GRIGIO CHIARO	
g-tot: 0.41 *	
cod. J9 TORTORA	
g-tot: 0.33 *	
cod. J6 MARRONE	
g-tot: 0.33 *	
cod. J8 GRIGIO SCURO	
g-tot: 0.33 *	

FIRE RETARDANT



FIRE RETARDANT



LEGENDA E SIMBOLI

	Filtrante		Solidità colore ISO 105 B02		Manutenzione: Lavabile a mano
	Oscurante		Ignifugo		Classe di confort termico UNI EN 14501:2006
	Tessuti cellulari per tende plissè		Composizione		Classe di isolamento acustico
	Esente da PVC e alogeni		Manutenzione: pulire con panno umido		

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006