

NANOBLIND SINGLE - DOUBLE

TENDA **TECNICA**

Nanoblind è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso. Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B). L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013

RAL Opachi



Grigio
9006

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro



Marrone
Scuro

Misure consigliate mm

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in mm indicando la larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro di gestione "Giudice" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.




		L	H
SINGLE	MIN	400	400
	MAX	1200	1400
DOUBLE	MIN	400	700
	MAX	1200	1800*

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.


Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

* La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per un'altezza massima di 2300mm.

Versione SINGLE

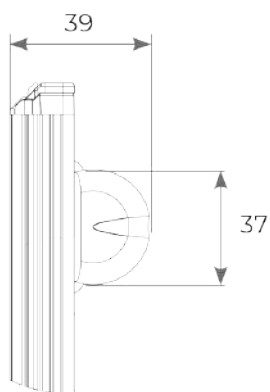

Versione DOUBLE

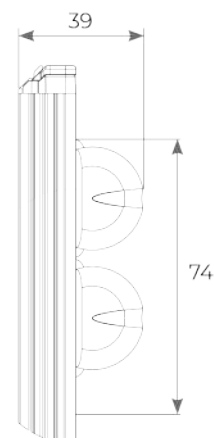

100% PES



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

PERFECTA + NANOBLIND - Listini tariffa FILTRANTI A



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T400	T410N	T430	T435	T412
0.37	0.52	0.38	0.41	0.40
T406	T409	T410	T408	
0.36	0.45	0.43	0.41	



100% PES



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1

FILTRANTI B



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

NV00	VU43	NV10
0.50	0.51	0.51

FILTRANTI C



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

Legenda e Simboli



Oscurante



Composizione



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Filtrante
Opaco



Ignifugo



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



Filtrante



Esente da
PVC e alogeni



Filtrante
Trasparente



Manutenzione:
pulire con panno umido