


FLAT30

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO COIBENTATO**
con poliuretano **media densità**


La forma della tapparella FLAT30 consente l'avvolgimento sia esterno che interno.

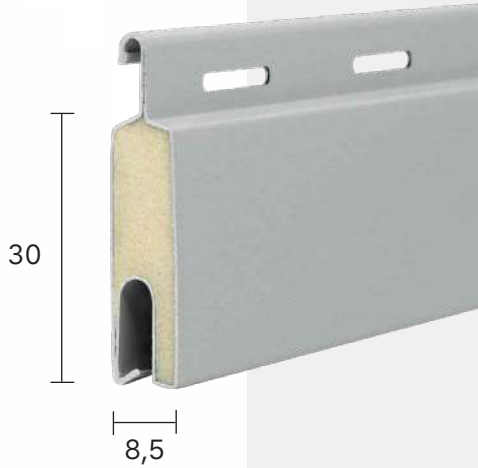


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 8,5x30 mm
Peso a mq: c.ca 3,2 Kg
Spessore alluminio (compreso vernice): 0,30 mm
Barre per 1 m di altezza: 33
Larghezza max: 3000 mm


ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 40	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	125	148
1200	145	155
1300	150	158
1400	155	162
1500	162	170
1600	165	173
1700	165	173
1800	170	183
1900	175	185
2000	180	190
2200	185	195
2400	195	200
2600	200	205
2800	210	220
3000	215	225
3300	225	235

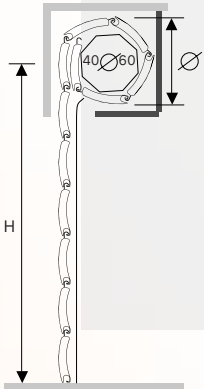


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI

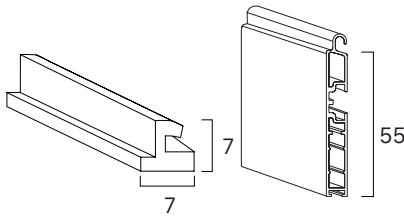

in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

CATENACCIOLI



**Caten. per
terminale**
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



**Standard con tappo
laterale spillato**



CARTELLA COLORI

T1

06 Bianco

54 Bianco
papiro

21 Avorio
RAL 1013

86 Avorio
RAL 1015

T2

41 Grigio
RAL 7035

80 Grigio
RAL 7036

T3

65 Grigio
RAL 7047

93 Grigio
RAL 7038

85 Grigio
RAL 7004

55 Antracite
RAL 7016

53 Verde
acqua

09 Verde
RAL 6005

20 Argento
RAL 9006

43 Bronzo
scuro

27 Giallo
ocra

31 Marrone
RAL 8017

11 Testa di moro
RAL 8019

05 Nero
RAL 9005

T4

94 Verde
RAL 6029

T5

23 Verde
Raffaello

24 Grigio
Raffaello

T6

10 Legno
chiaro

35 Legno
chiaro fiamma

30 Legno
douglas

39 Legno
pino

36 Legno sc.
fiamma

60 Legno
golden oak 7



SPEDIZIONE Standard 15 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla
disponibilità delle materie prime e alle quantità
ordinate