


CURVY ASOLA LARGA HD

TAPPARELLA IN **ALLUMINIO COIBENTATO**
con poliuretano **alta densità** con asole larghe


Le asole larghe permettono una maggiore aerazione ed illuminazione dell’ambiente, rispetto alla tapparella tradizionale con asole standard.

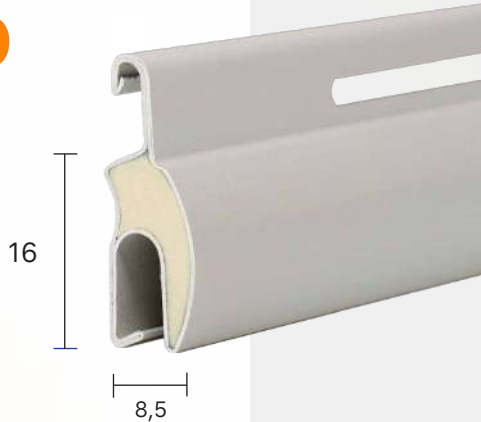

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo: 8,5x16 mm
Peso a mq: c.ca 5,4 Kg
Spessore alluminio (compreso vernice): 0,36 mm
Barre per 1 m di altezza: 63
Larghezza max: 3500 mm
Asola:

ALTEZZA centro rullo	DIAMETRO su rullo da ø 40	DIAMETRO su rullo da ø 60
1000	135	145
1200	142	152
1300	147	155
1400	150	161
1500	157	165
1600	160	165
1700	165	168
1800	167	172
1900	175	180
2000	180	187
2200	185	195
2400	195	202
2600	205	205
2800	210	210
3000	215	220
3300	225	230

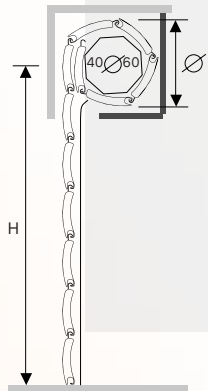

CARTELLA COLORI

T1

06 Bianco

54 Bianco papiro

21 Avorio
RAL 1013

T2

41 Grigio
RAL 7035

80 Grigio
RAL 7036

T3

55 Antracite
RAL 7016

09 Verde
RAL 6005

20 Argento
RAL 9006

27 Giallo
ocra

31 Marrone
RAL 8017

11 Testa di moro
RAL 8019

T4

94 Verde
RAL 6029

T5


24 Grigio
Raffaello

T6


10 Legno
chiaro

60 Legno
golden oak 7


GUIDE COMPATIBILI - prezzi a pagina 120 - 129



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
7x7 mm




in alluminio
9x55 mm



**in alluminio ad
attacco contrario**
9x55 mm

CATENACCIOLI



**Caten. per
terminale**
150 mm
CATTERM

BLOCCAGGIO STECCA



**Standard con tappo
laterale avvitato**



SPEDIZIONE Standard 20 giorni* lavorativi

*I tempi di spedizione possono variare in base alla disponibilità delle materie prime e alle quantità ordinate