



SOLE5

AVVOLGIBILE IN **PVC RINFORZATO**

SOLE5 riduce il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC dovuto all'esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo restituisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale, non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti.

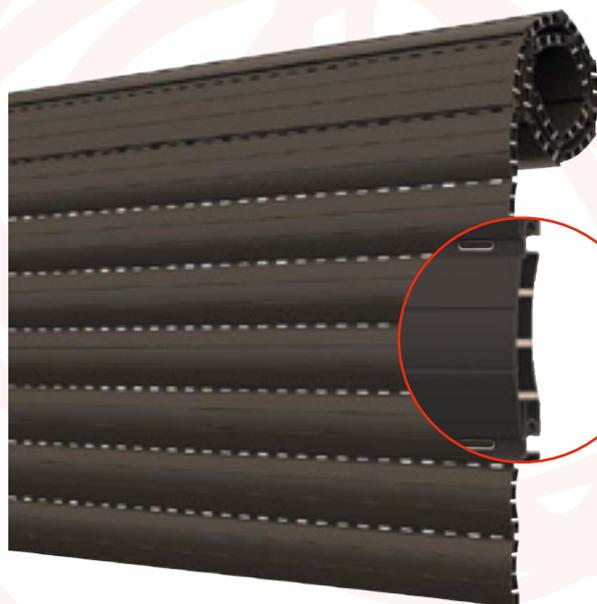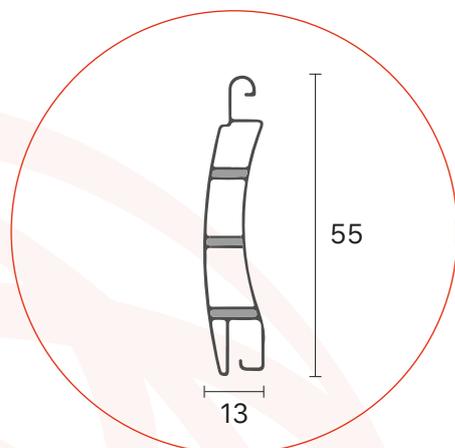

PVC rinforzato

Per un corretto funzionamento , corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201


Avvertenza:

L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca. 5,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX. D'IMPIEGO 2100 mm	LUNGHEZZA MAX. DI PRODUZIONE 6,5 mt lin.
---------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

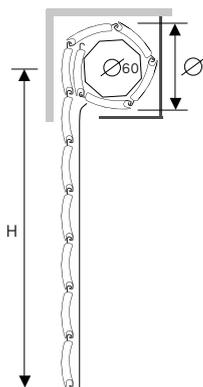


Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 |


Ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 30x58 mm
con spazzolino 6,9x55




Pretelaio 31x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca

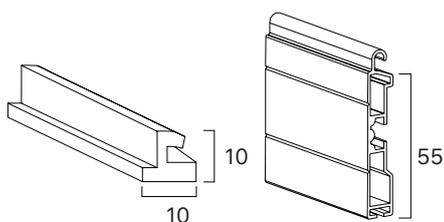


in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Punzonatura